

関係地区の皆さまへ

町道陸上中央線落石対策の進捗状況と今後の見通しについて

岩美町 建設水道課
鳥取県 鳥取県土整備事務所

町道陸上中央線の落石対策の実施にあたり、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。

令和8年2月時点の状況及び今後の見通しについて下記のとおり報告します。

なお、現時点では令和8年度末(令和9年3月)頃の片側交互通行での交通開放(※)をめざして町・県それぞれの区間において工事進捗を図っていきます。

(※令和8年度予算配分や各種法令の手続き状況等の要因により変更となる場合があります。)

記

県施工区間（西側）： 令和8年3月に工事（1工区：仮設防護柵設置等の仮設工事）を発注予定です。引き続き、令和8年度予算により2工区（1工区の残り区間の仮設防護柵設置及び斜面掘削）を発注予定です。

町施工区間（東側）： 令和7年秋に発注した8ブロックの工事は現地着手しており、斜面の伐木などを進めています。引き続き、令和8年度予算により7ブロックの工事を発注予定です。

落石対策工事 工程表（令和8年2月時点）

		令和7年度			令和8年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鳥取県 施工区間	測量設計 用地補償	落石対策設計			用地測量、中電柱・架空線仮移設等											
	各種法令手続	自然公園法、文化財保護法、景観法（仮設工事関係）			自然公園法、文化財保護法、森林法、景観法（本工事関係）											
	落石対策工事				仮設工事（1工区）						仮設工事（2工区）R8予算					
岩美町 施工区間	落石対策工事	落石対策工事（8ブロック）						落石対策工事（7ブロック）R8予算								

連絡先 <岩美町> 岩美町役場 建設水道課
電話番号 0857-73-1567
<鳥取県> 鳥取県土整備事務所 計画調査課(鳥取市立川町6丁目176番地)
電話番号 0857-20-3613

裏面に落石対策平面図を載せています

町道陸上中央線 落石対策 平面図

西側

東側

通行止区間 ⇒ 令和8年度末(令和9年3月)頃の片側交互通行での交通開放を目指します

※大型土のうと敷鉄板は先行掘削時に設置し、片側交互通行時には撤去します

※大型土のう

※敷鉄板

町道陸上中央線

仮設防護柵

断面図

西脇展望
駐車場

中電柱・架空線仮移設

仮設防護柵

至 JR東浜駅
パブリック

山側

山切(掘削)
落石対策
工事

落石対策
工事

山切(掘削)
落石対策
工事

山切(掘削)
落石対策
工事

落石対策
工事

落石対策
工事


落石対策
工事

鳥取県施工
L=約320m

岩美町施工
L=約180m

令和8年度
工事着手予定
(7ブロック)
L=約90m

令和7年度
工事着手
(8ブロック)
L=約90m

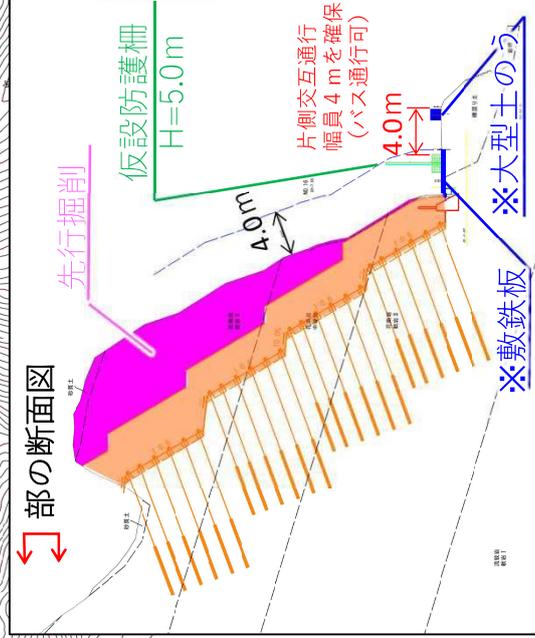

＜令和7年度工事概要＞

工事名:町道陸上中央線落石対策工事 (8ブロック)
 工事期間:令和7年10月28日～令和8年6月30日
 工事内容:落石防止柵、落石防護柵設置ほか
 工事業者:㈱創美 岩美町新井555番地1
 担当者及び連絡先

発注者:岩美町役場 建設水道課(TEL 73-1567)
 担当者 日下部

受注者:㈱創美(TEL 73-1561)
 担当者(現場代理人) 田中

仮設防護柵設置 + 先行掘削の工事に着手します。