

		H11-094-8
仕 様 書	No.	
	Item No.	No.9 ポンプ場
	機器名称	水中汚水ポンプ
	日 付	
ポ ン プ 仕 様		
ポンプ型式	TOP-65-1.5-4UKM	241-1
用 途	着脱式水中ポンプ	
口 径	65 mm	
揚 程	6.5 m	
吐 出 量	0.28 m ³ /min	
回 転 数	s.s.1800	
台 数	2 台	
電 動 機 仕 様		
出 力	1.5 kW	
極 数	4 極	
相 数	3 相	
電 圧	200 V	
周 波 数	60 Hz	
定格電流	6.6 A	
回 転 数	s.s.1800	
絶 縁	E 種	
定 格	水中連続	
周囲温度	常 温	
起動方式	直入起動	
キャブタイヤケーブル	VCT 4 ^c ×1.25 [□] ×20m	
回 転 方 向	吸込口より見て反時計方向	
塗 装	2種ケレン後 ジンクリッチプライマー タールエポキシ樹脂塗料3回塗り	
予 備 品	吊上チェーン (SUS304) ×6m付 地上銘板 各1枚	
(株) 鶴 見 製 作 所		

		H11-094-7
仕 様 書	No.	
	Item No.	No.10 ポンプ場
	機器名称	水中汚水ポンプ
	日 付	
ポ ン プ 仕 様		
ポンプ型式	TOP-65-0.75-4UKH	603-1
用 途	着脱式水中ポンプ	
口 径	65 mm	
揚 程	6.7 m	
吐 出 量	0.16 m ³ /min	
回 転 数	s.s.1800	
台 数	2 台	
電 動 機 仕 様		
出 力	0.75 kW	
極 数	4 極	
相 数	3 相	
電 圧	200 V	
周 波 数	60 Hz	
定格電流	3.6 A	
回 転 数	s.s.1800	
絶 縁	E 種	
定 格	水中連続	
周囲温度	常 温	
起動方式	直入起動	
キャブタイヤケーブル	VCT 4 ^c ×1.25 [□] ×20m	
回 転 方 向	吸入口より見て反時計方向	
塗 装	2種ケレン後 ジンクリッチプライマー タールエポキシ樹脂塗料3回塗り	
予 備 品	吊上チェーン (SUS304) ×6m付 地上銘板 各1枚	
(株) 鶴 見 製 作 所		

Technical drawing of a crane hook assembly, showing dimensions and components.

Dimensions (mm):


- Top view: 230, 195, 80, 50, 165, 295, 121, 253, 416, 131, 111, 242.
- Side view: 230, 195, 80, 50, 25, 28, 60, 235, 290, 237, 15, 6, 155, 40, 288, 170, 15, 250, 355, 365, 575, 570, 865, 860, 907, 901, 1120, 1110.
- Bottom view: 170, 220.

Labels:

- ガイドサポート取付ボルト 2-M10×40L
- 32A-SUS304TP Sch 20S (非付属)
- JIS10Kフランジ 呼び径φ65
- C.W.L.
- L.W.L.

C. W. L. : 連続運転最低水位
L. W. L. : 始動可能最低水位

構造図		SECTIONAL DRAWING	No.	No.	A-04307-2
TYPE	SUBMERSIBLE TORQUE FLOW PUMP	MODEL	TOP-65-1.5-4UKH, TOP-65-1.5-4UKL TOP-65-1.5-4UKM, TOP-80-1.5-4UKH TOP-80-1.5-4UKL, TOP-80-1.5-4UKM		
名称	汚物用水中ハイスピンポンプ (ダブル予旋回槽用)	型式			

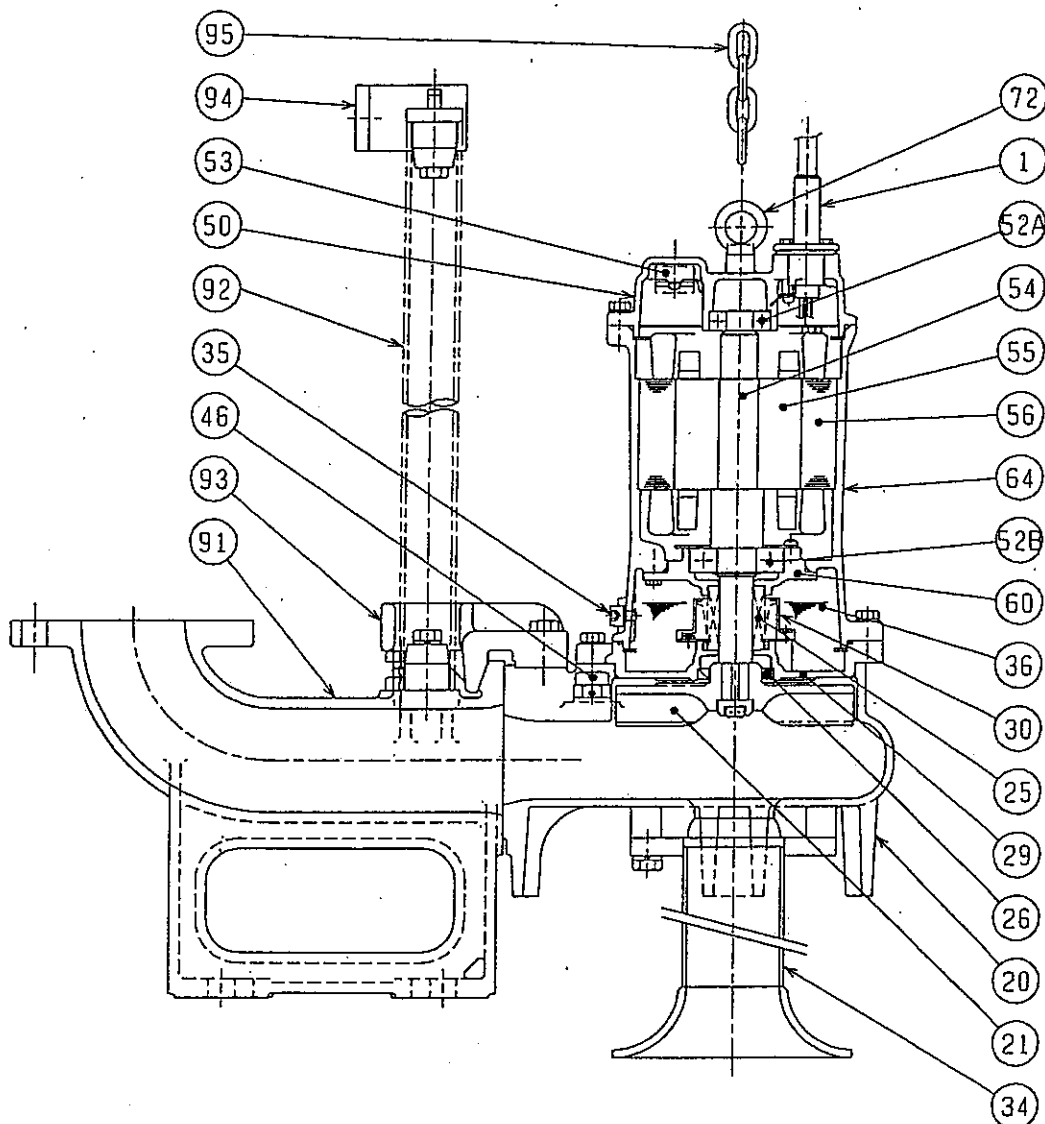

御注文仕様

品番	品名	個数	材質 / 備考	品番	品名	個数	材質 / 備考
1	キャブタイヤケーブル	1	VCT 4c×1.25mm ² ×6m	53	モータ保護装置	1	
20	ポンプケーシング	1	FC200	54	主軸	1	SUS403
21	羽根車	1	FC200	55	回転子	1	
25	メカニカルシール	1	H-25A	56	固定子	1	
26	オイルシール	1	DD40588	60	ベアリングハウジング	1	FC150
29	オイルケーシング	1	FC200	64	モータフレーム	1	FC150
30	オイルリフター	1	樹脂	72	吊りボルト	2	SUS304
34	ベルマウス	1	SUS304+SCS13	91	着脱バンド	1	FC200
35	注油プラグ	1	SUS304	92	ガイドパイプ	2	SUS304TP (非付属)
36	潤滑油		タービン油 VG32	93	ガイドフック	1	FCD450
46	エアバルブ	1	樹脂	94	ガイドサポート	1	SUS304
50	モータブラケット	1	FC150	95	チェーン	1	SUS304, 6m
52A	上部軸受	1	6303ZZC3				
52B	下部軸受	1	6306ZZC3				

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD