




位置図

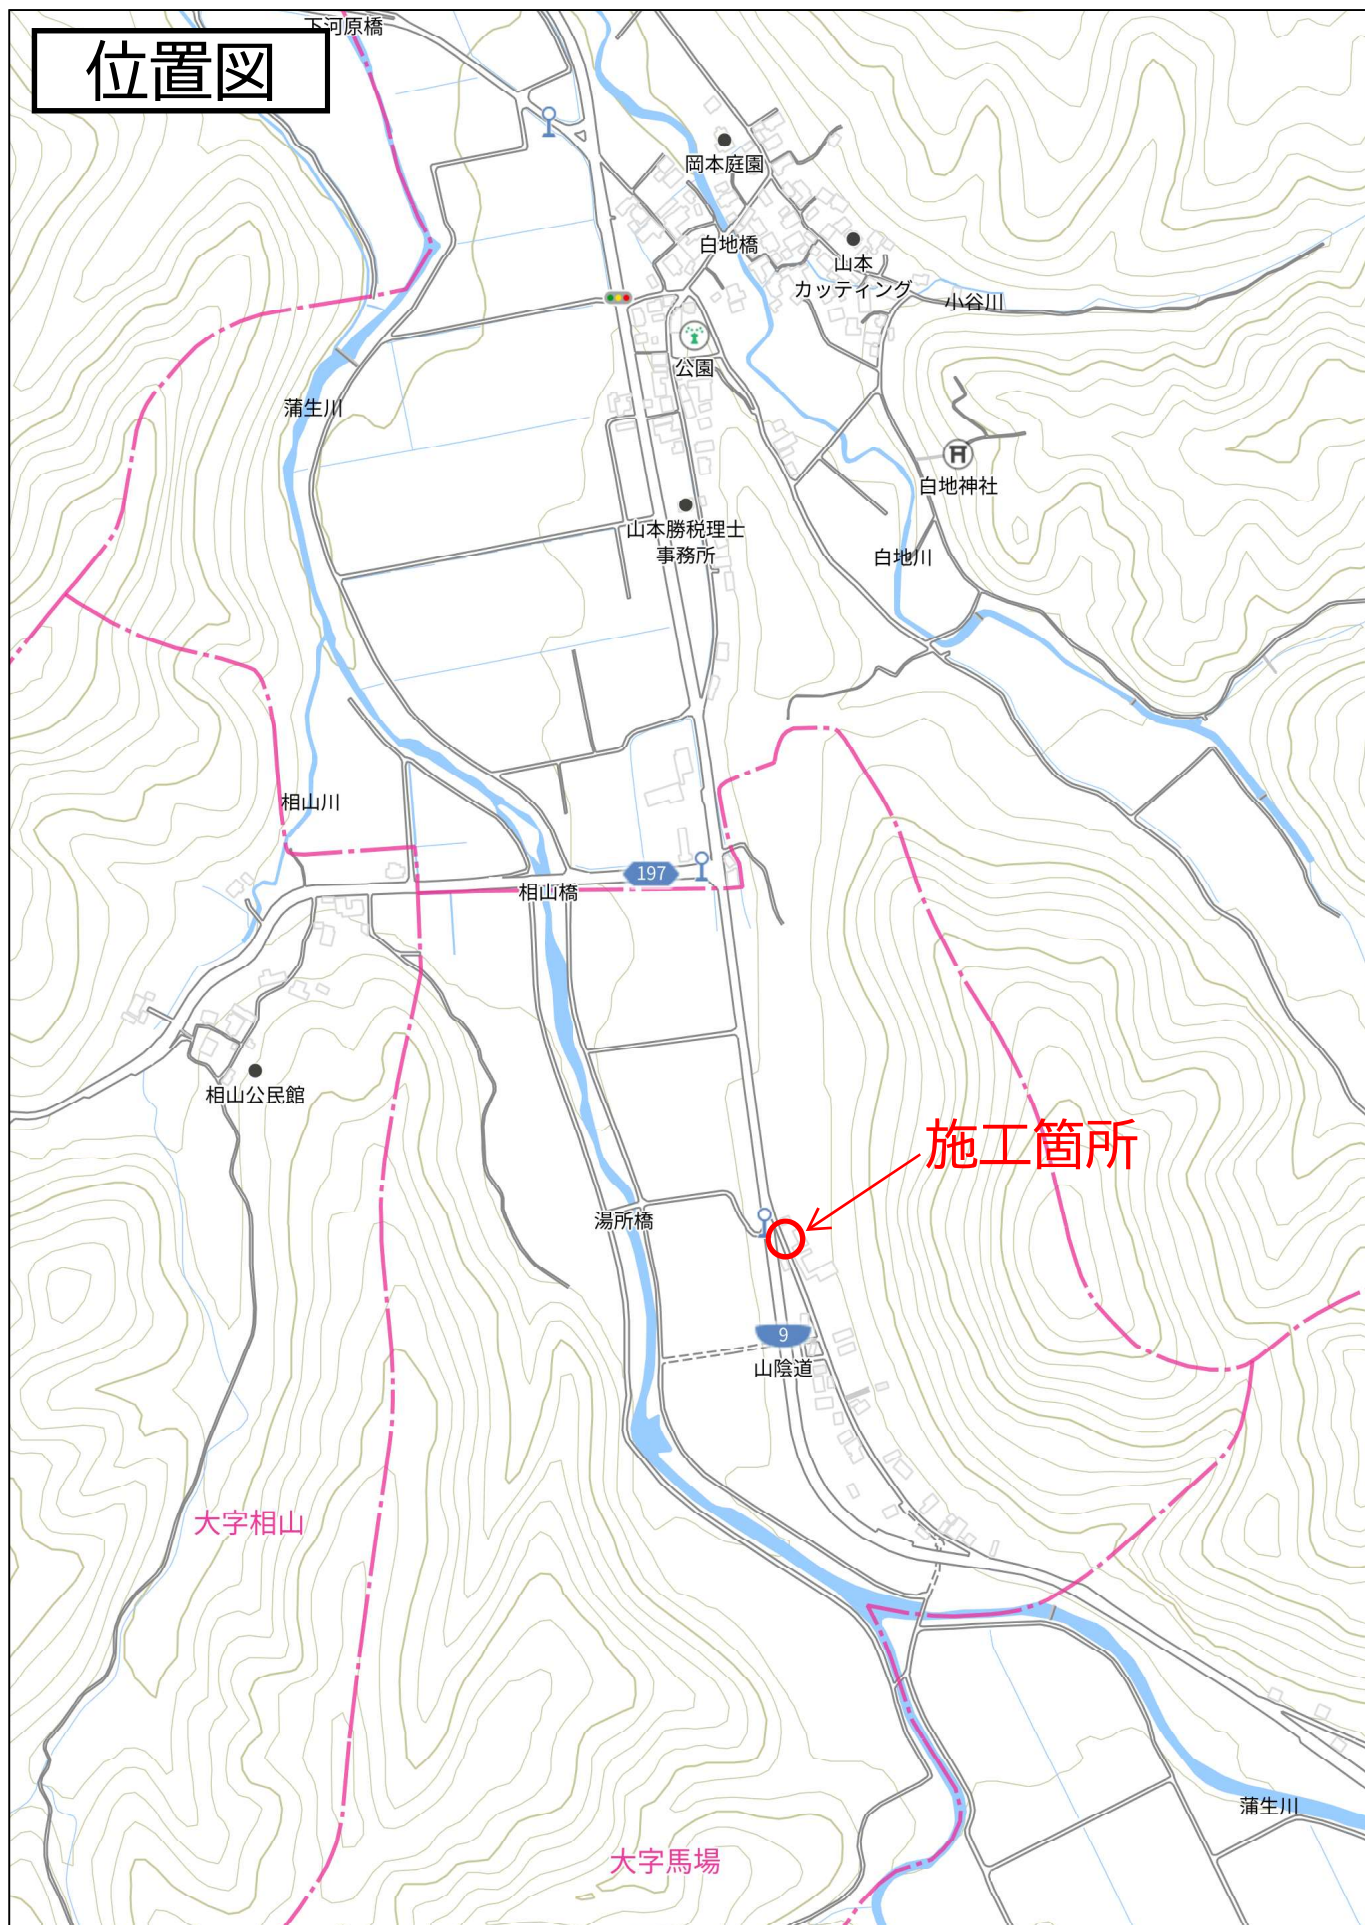

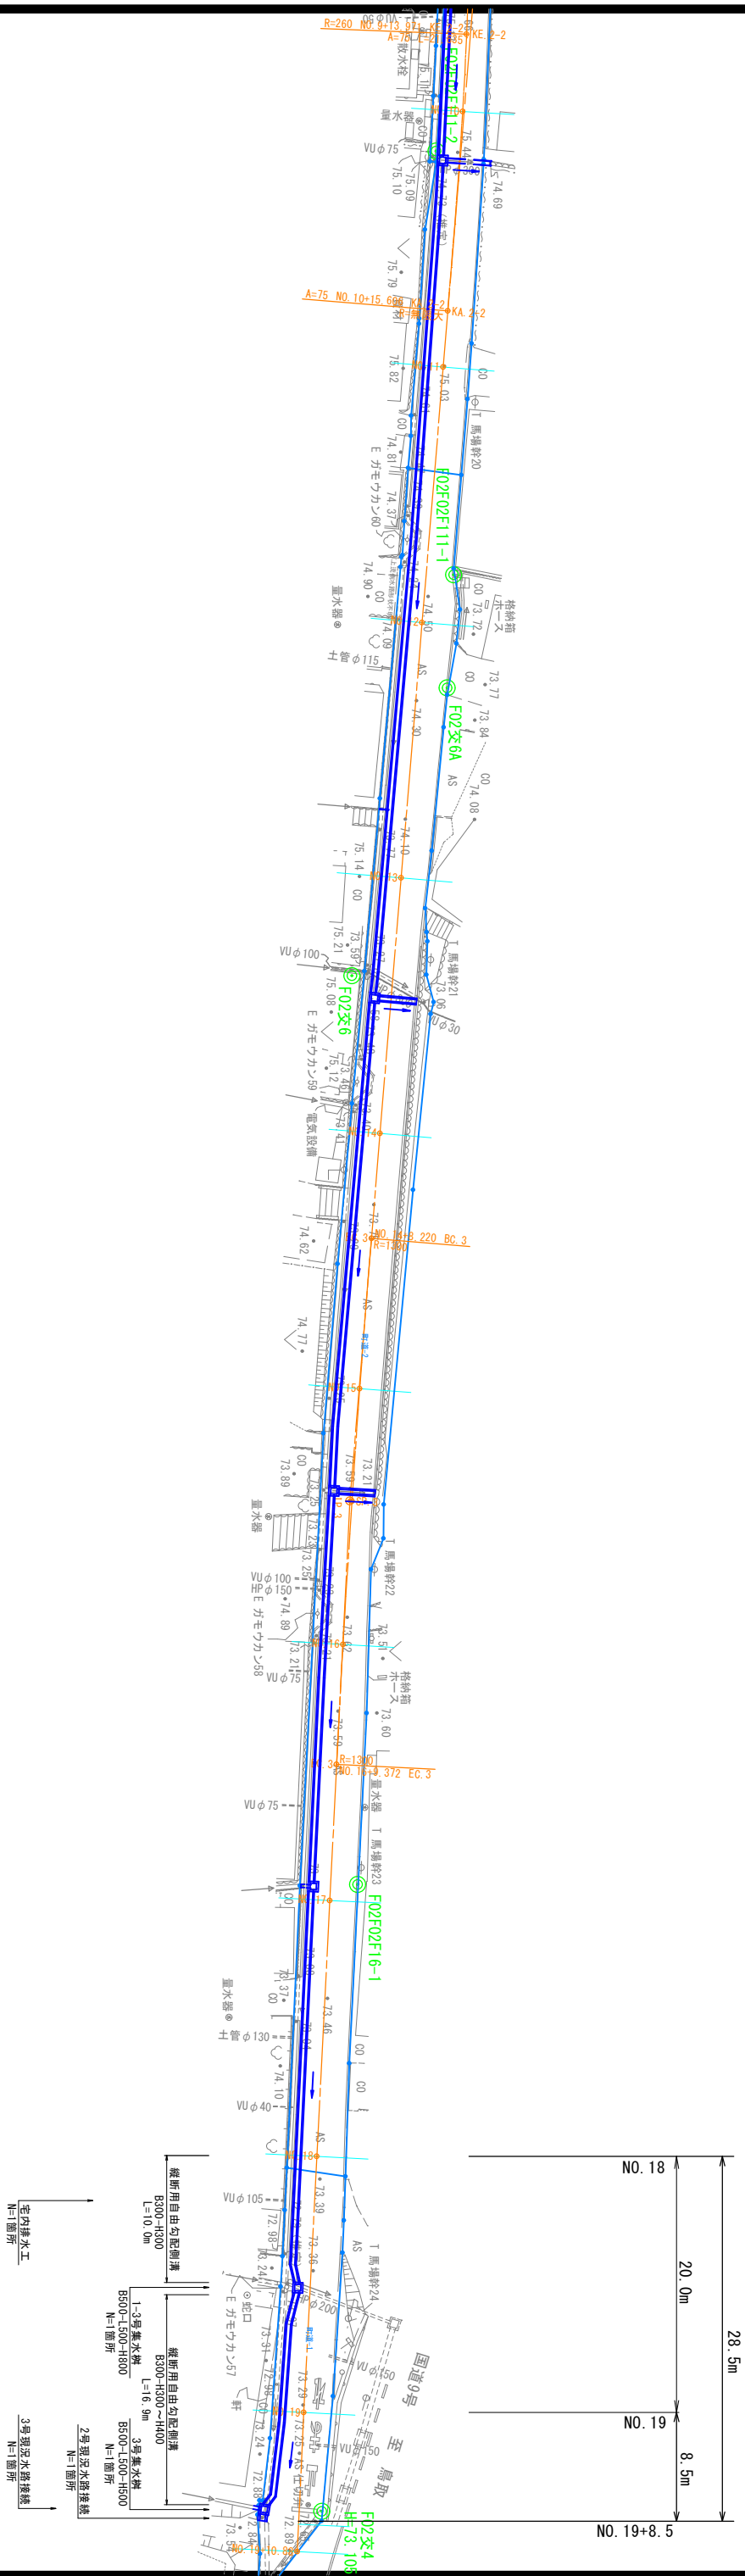

※A3図面は50%縮尺

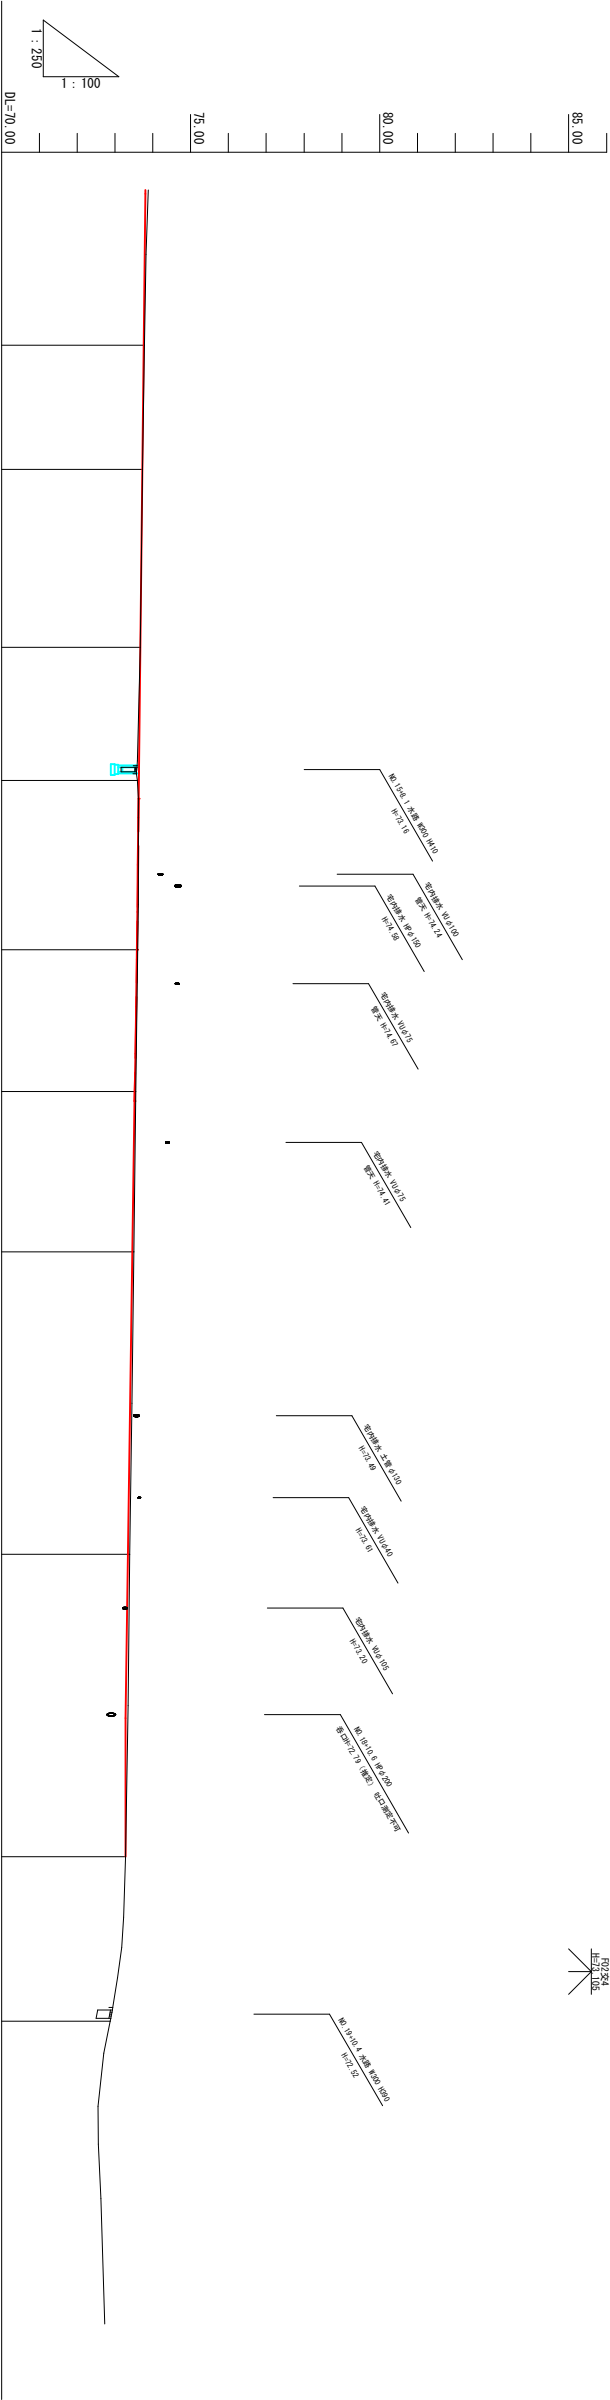


勾配										
盛土										
切土										
計画高										
地盤高										
追加距離										
単距離										
測点										
曲線										
経緯										
平面図										

路線名	町道馬場中央線		
位置	岩美郡岩美町大字馬場		
工事名	町道馬場中央線改良工事		
図名	縦断面図		
単位	M	縮尺	V=1:100 H=1:250
令和 7 年度施行			
全 6 葉中の内 2			

※A3図面は50%縮尺


圖面新橫

$S=1:50$

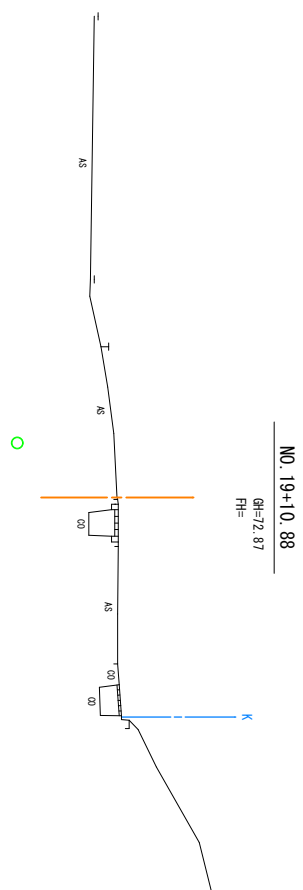


DL=70.00

D=10, 88

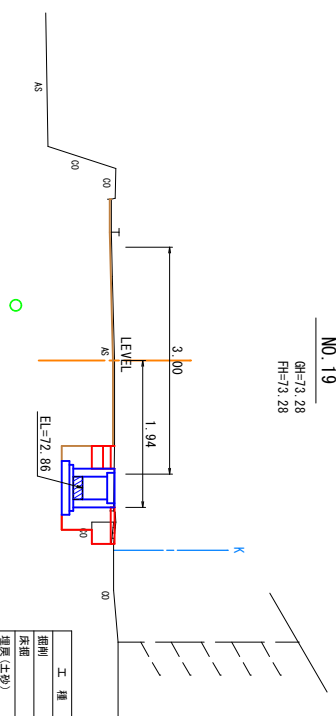

DL=71.00

D=20, 00

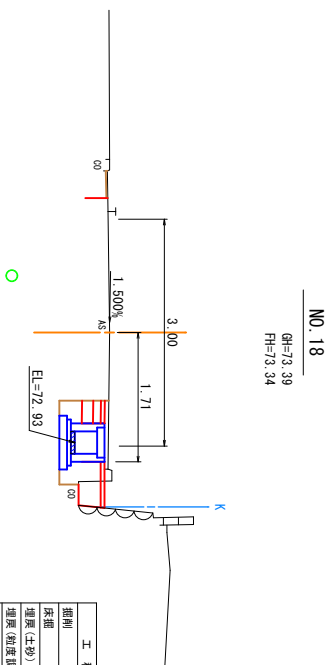


DL=71.00

D=20, 00

工 種	記号	左 右	
		左	右
掘削	C	—	0.2
充填	E	—	0.4
運炭(土砂)	F1	—	0.1
運炭(給定調整時分)	F2	—	0.2
表露	R1		0.79
上層結露	R2	0.30	—
下層結露	R3	0.30	—
補炭係収束し	As	0.86	—
コンクリート取集し	Co	—	0.1


工 種	記号	左 右	
		右	左
掘削	C	—	0.3
床掘	E	—	0.3
運炭(土砂)	F1	—	0.1
運炭(給定調整時石)	F2	—	0.2
表掘	R1	—	0.91
上層路盤	R2	0.30	—
下層路盤	R3	0.30	—
舗装底敷敷し	As	—	0.91
コンクリート敷し	Co	—	0.1

痛無新血

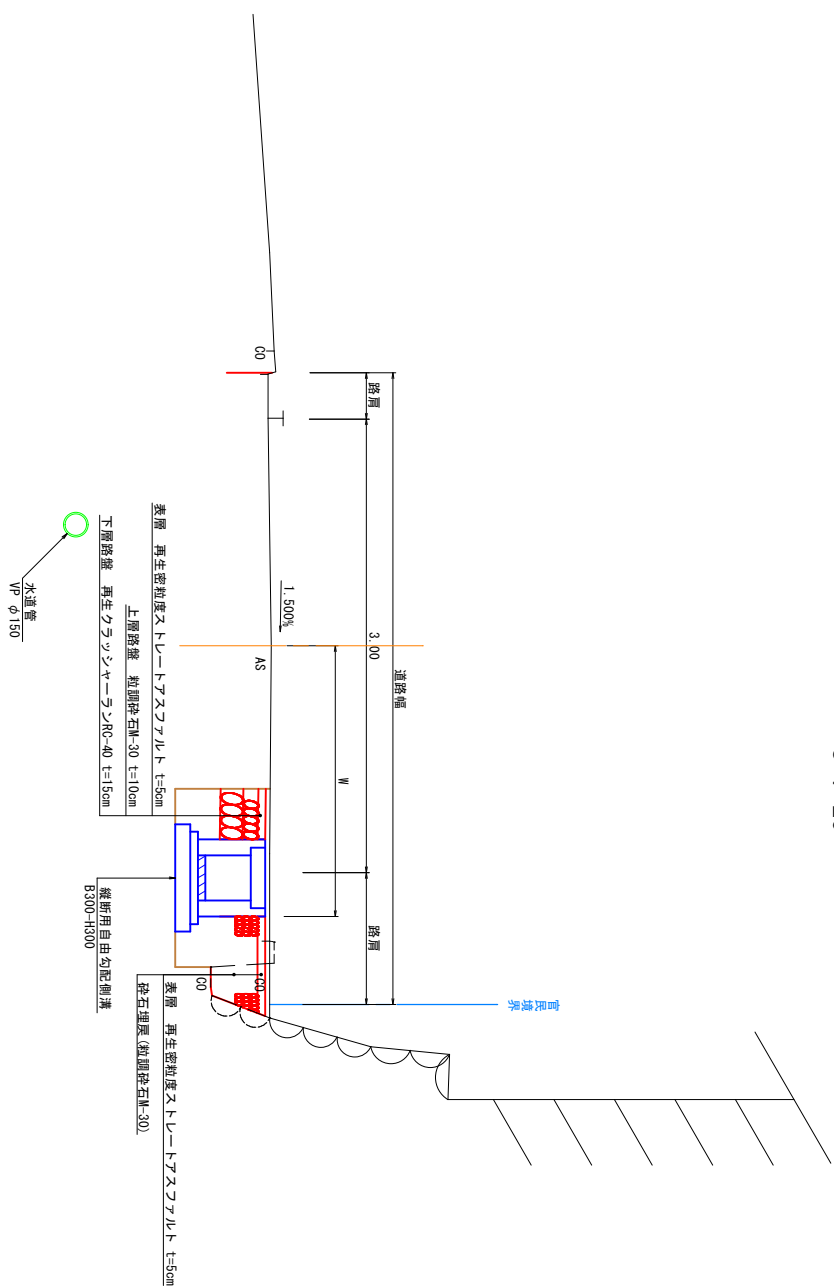 $S=1:25$ 

DL=71.00

成構裝舖

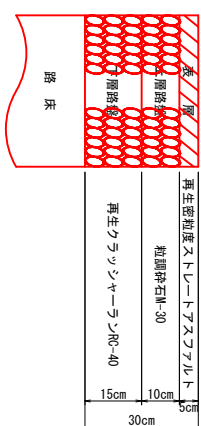
 $S=1:10$ 

NO. 18 ~ NO. 19 + 10. 88
路線名 町道馬場中央線
位置 岩美郡岩美町大字馬場
工事名 町道馬場中央線改良工事
図名 横断面図・標準断面図
単位 M 箱尺 図示
令和 7 年度施行
全 6 葉中の内 3

※A3図面は50%縮尺

縦断用自由勾配側溝
(FSL-B300-H300~400)

S=1:20



寸法表


H	側溝高 (mm)	300	400
h1	平均インバート高 (mm)	51	135

数量表 (10m当り)

名称	規格	単位	H300	H400
縦断用自由勾配側溝	B300-H()	個	5.0	5.0
インバートコンクリート	18-8-40	m ³	0.153	0.405
基礎コンクリート	18-8-40	m ³	0.300	0.300
同上型枠		m ²	1.00	1.00
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	7.00	7.00
コンクリート蓋	B300 L=500	枚	7.5	7.5
グレーチング蓋	B300 L=500 T-25 普通目	枚	2.5	2.5
吸出し防止材	200×200	個	0.5	0.5

現況水路接続

S=1:20

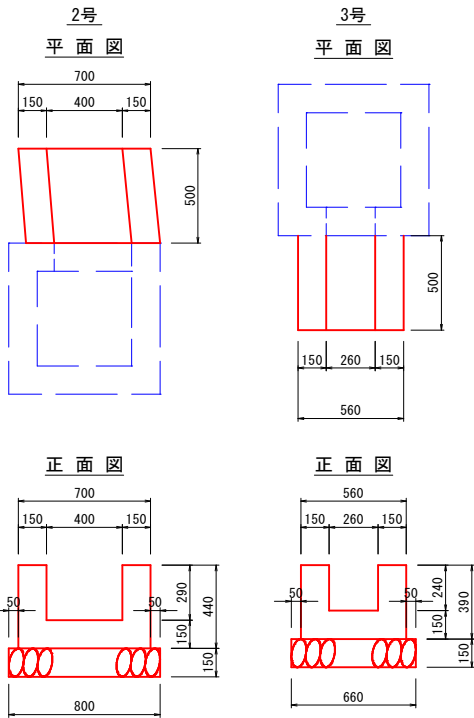


数量表 (1箇所当り)

名称	規格	単位	2号	3号
コンクリート	18-8-40	m ³	0.096	0.078
型枠		m ²	0.88	0.78
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	0.44	0.36

宅内排水工

S=1:20

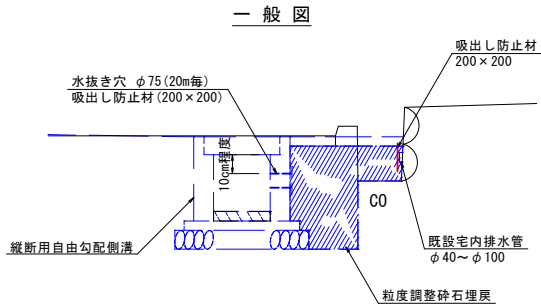


数量表 (1箇所当り)

名称	規格	単位	数量
吸出し防止材	200×200	個	1.0


1号集水樹
(B500-L500-H800)

S=1:20

排水接続略図

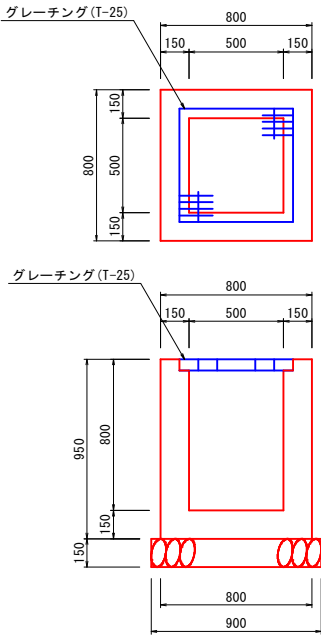

1-3号集水樹



※現況排水管の位置は推定であるため、
施工時には排水管の位置及び高さの確認が必要である。


数量表 (1箇所当り)

名称	規格	単位	1-3号
コンクリート	18-8-40	m ³	0.371
型枠		m ²	4.94
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	0.81
グレーチング蓋	T-25, 普通目 B500-L500用	枚	1.0


3号集水樹
(B500-L500-H500)

S=1:20

排水接続略図

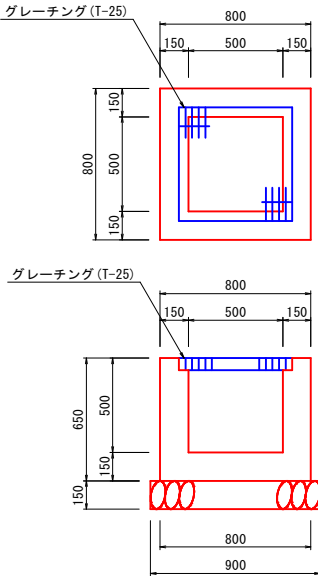

3号集水樹





数量表 (1箇所当り)

名称	規格	単位	3号
コンクリート	18-8-40	m ³	0.254
型枠		m ²	3.38
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	0.81
グレーチング蓋	T-25, 普通目 B500-L500用	枚	1.0

路線名	町道馬場中央線		
位置	岩美郡岩美町大字馬場		
工事名	町道馬場中央線改良工事		
図名	構造図		
単位	M, mm	縮尺	図示
令和 7 年度施行			
全 6 葉中の内 4			

※A3図面は50%縮尺

縦断用自由勾配側溝展開図 (NO. 8～NO. 19+7.97)

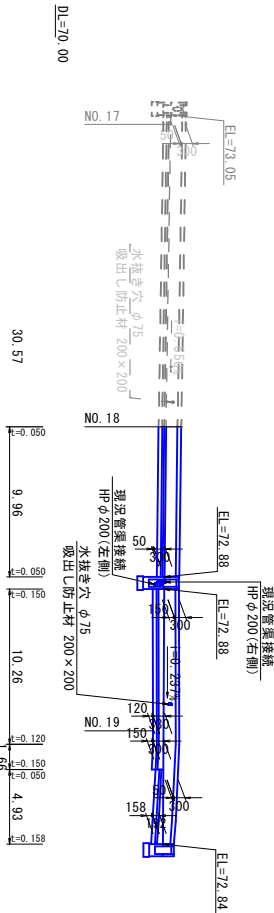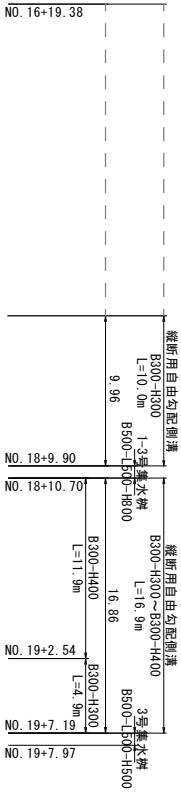

※水路には現況石積隙間からの排水を考慮し、20m毎に水抜き用の穴を開けること

路線名	町道馬場中央線		
位置	岩美郡岩美町大字馬場		
工事名			
図名	側溝工展開図		
単位	M、mm	縮尺	V=1:100 H=1:250
令和	7	年度施行	
全 6 葉中の内 5			

※A3図面は50%縮尺



※現況HP (NO. 18+10.6付近) の高さ及び位置は推定であるため、施工時に確認する必要がある。



※A3図面は50%縮尺