

町道馬場中央線側溝改良工事（2工区）

数 量 計 算 書

工 事 数 量 総 括 表

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	町道馬場中央線側溝改良工事（2工区）						事業区分		
							工事区分		
工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良									
	道路土工				式	1			
		掘削工			式	1			
			掘削	土砂	m³	70			
		残土処理工			式	1			
			残土運搬処理	土砂	m³	130			
	排水構造物工				式	1			
		作業土工			式	1			
			床掘	土砂	m³	100			
			土砂埋戻	B<1.0	m³	30			
			碎石埋戻	粒調碎石 M-30	m³	70			
		側溝工			式	1			
			プレキャスト側溝	PU5-300A 無騒音タイプ	m	296			(参考:リボン側溝)
			コンクリート蓋	B300-L500 スリット付	枚	473			
			グレーチング蓋	B500-L500 T-25 普通目	枚	114			
			グレーチング蓋	110° 開閉 B300-L500 T-25 普通目	枚	7			
			自由勾配側溝	横断用 FSC-B300-H400	m	12			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	町道馬場中央線側溝改良工事（2工区）						事業区分		
							工事区分		
工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
		場所打ち水路工			式	1			
			場所打ち水路	1号現況水路接続	箇所	1			
		管渠工			式	1			
			重圧管	D300	m	7			
			1号排水接続工	VU150	箇所	1			
			2号排水接続工	VU150	箇所	1			
			3号排水接続工	VU200	箇所	1			
			4号排水接続工	HP250	箇所	1			
			5号排水接続工	VU200	箇所	1			
			6号排水接続工	VU150	箇所	1			
			7号排水接続工	VU150	箇所	1			
			8号排水接続工	VU65	箇所	1			
			9号排水接続工	HP250	箇所	1			
			宅内排水工		箇所	5			
			網状管設置	φ 75	m	302			
			90° エルボ	φ 75	個	15			
		集水枳工			式	1			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	町道馬場中央線側溝改良工事（2工区）						事業区分		
							工事区分		
工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
			1-1号集水樹	B500-L500-H800	箇所	1			
			1-2号集水樹	B500-L500-H800	箇所	1			
			2-1号集水樹	B500-L500-H600	箇所	1			
	舗装工		2-2号集水樹	B500-L500-H600	箇所	1			
			2-3号集水樹	B500-L500-H600	箇所	1			
			プレキャスト集水樹	B300-L300-H600	箇所	3			
					式	1			
		アスファルト舗装工			式	1			
			表層	再生密粒度ストレートアスファルト t=5cm	m ²	290			
			上層路盤	粒調碎石 M-30 t=10cm	m ²	100			
	付帯工		下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	110			
			オーバーレイ	再生密粒度ストレートアスファルト 平均厚t=4cm	m ²	1120			
			アスファルト安定処理	再生As安定処理 平均厚t=1 c m		445			
	構造物撤去工				式	1			
		区画線工			式	1			
			文字・記号	溶融式区画線 実線白w=15cm換算	m	13			
					式	1			

工 事 数 量 総 括 表

[illegible]

道路土工計算書

土工数量集計表

[illegible]

土 工 収 支 計 算 表

	掘削	床掘		埋戻				備 考
道路土工	69.0							
排水構造物工		102.4		33.6				
小計(m3)	69.0	102.4	0.0	33.6	0.0	0.0		
合計(m3)	171.4			33.6				

発生土(土砂) = 171.4 = 171.4 m³

流用土(土砂) = 33.6 = 33.6 m³

残土処分(土砂) = 171.4 -33.6/0.9 = 134.1 m³

道路土工計算表

測 点 番 号	距 離	修正距離	C: 掘削(土砂) (左)			摘 要	C: 掘削(土砂) (右)			摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00						0.3	0.30	0.7	L = 2.2 止 = 0.30
NO. 4	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 5	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 6	20.00						0.2	0.25	5.0	
NO. 7	20.00						0.3	0.25	5.0	
NO. 8	20.00						0.2	0.25	5.0	
NO. 9	20.00						0.2	0.20	4.0	
NO. 10	20.00						0.2	0.20	4.0	
NO. 11	20.00						0.3	0.25	5.0	
NO. 12	20.00						0.2	0.25	5.0	
NO. 13	20.00						0.2	0.20	4.0	
NO. 14	20.00						0.2	0.20	4.0	
NO. 15	20.00						0.2	0.20	4.0	

道 路 土 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	C: 掘削(土砂) (左)			摘 要	C: 掘削(土砂) (右)			摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 16	20.00						0.2	0.20	4.0	
NO. 17	20.00						0.2	0.20	4.0	L = 20.0 止 = 0.2
合 計	340.00								65.7	道路土工(掘削)計算書まとめより + 3.3 = 69.0

道路土工(掘削)

計算書まとめ

名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
NO. 2+18. 2 横断用自由勾配側溝B300-H400	1. 2	排水構造物工作業土工計算書より			
NO. 6+8. 7 横断用自由勾配側溝B300-H600～H800	0. 5	排水構造物工作業土工計算書より			
NO. 10+3. 9 重圧管 φ 300	0. 5	排水構造物工作業土工計算書より			
NO. 13+9. 5 横断用自由勾配側溝B300-H400	0. 6	排水構造物工作業土工計算書より			
NO. 15+8. 1 横断用自由勾配側溝B300-H400	0. 5	排水構造物工作業土工計算書より			
計	3. 3	m ³	計	0. 0	m ³
合 計	3. 3	m ³			

排水構造物工計算書

排水構造物工数量集計表

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
作業土工	床掘	土砂	(左) + (右) +排水構造物作業土工 0.0+83.0+19.4	m ³	102.4	
	埋戻	B<1.0	(左) + (右) +排水構造物作業土工 0.0+25.7+7.9	m ³	33.6	
	砕石埋戻	粒度調整砕石 M-30	(左) + (右) +排水構造物作業土工 0.0+64.2+4.6	m ³	68.8	
側溝工	プレキャスト側溝	PU5-300A 無騒音タイプ		m	296.2	(参考：リボーン側溝)
	コンクリート蓋	B300-L500 スリット付		枚	473	
	グレーチング蓋	B300-L500 T-25 普通目		枚	114	
	グレーチング蓋	B300-L1000 110° 開閉 T-25 普通目		枚	7	
	自由勾配側溝	横断用 FSC-B300-H400		m	12.0	
場所打水路工	場所打ち水路	1号現況水路接続		箇所	1	
管渠工	重圧管	D300		m	6.9	
	1号排水接続工	VU150		箇所	1	
	2号排水接続工	VU150		箇所	1	
	3号排水接続工	VU200		箇所	1	
	4号排水接続工	HP250		箇所	1	
	5号排水接続工	VU200		箇所	1	

排水構造物工数量集計表

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
	6号排水接続工	VU150		箇所	1	
	7号排水接続工	VU150		箇所	1	
	8号排水接続工	VU65		箇所	1	
	9号排水接続工	HP250		箇所	1	
	宅内排水工			箇所	5	
	網状管設置	φ 75		m	301.7	
	90° エルボ	φ 75		箇所	15	
集水枥工	1-1号集水枥	B500-L500-H800		箇所	1	
	1-2号集水枥	B500-L500-H800		箇所	1	
	2-1号集水枥	B500-L500-H600		箇所	1	
	2-2号集水枥	B500-L500-H600		箇所	1	
	2-3号集水枥	B500-L500-H600		箇所	1	
	プレキャスト集水枥	B300-L300-H600		箇所	3	

排水構造物工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	E: 床 掘 (左)			摘 要	E: 床 掘 (右)			摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00						0.3	0.30	0.7	L = 2.2 止 = 0.3
NO. 4	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 5	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 6	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 7	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 8	20.00						0.4	0.35	7.0	
NO. 9	20.00						0.3	0.35	7.0	
NO. 10	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 11	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 12	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 13	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 14	20.00						0.3	0.30	6.0	
NO. 15	20.00						0.3	0.30	6.0	

[illegible]

排水構造物工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	F1: 土 砂 埋 戻 (左)			摘 要	F1: 土 砂 埋 戻 (右)			摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00						0.10	0.10	0.2	L = 2.2 止 = 0.1
NO. 4	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 5	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 6	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 7	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 8	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 9	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 10	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 11	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 12	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 13	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 14	20.00						0.10	0.10	2.0	
NO. 15	20.00						0.10	0.10	2.0	

[illegible]

排水構造物工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	F2: 砕 石 埋 戻 (左)			摘 要	F2: 砕 石 埋 戻 (右)			摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00						0.30	0.30	0.7	L = 2.2 止 = 0.3
NO. 4	20.00						0.20	0.25	5.0	
NO. 5	20.00						0.20	0.20	4.0	
NO. 6	20.00						0.20	0.20	4.0	
NO. 7	20.00						0.20	0.20	4.0	
NO. 8	20.00						0.30	0.25	5.0	
NO. 9	20.00						0.20	0.25	5.0	
NO. 10	20.00						0.30	0.25	5.0	
NO. 11	20.00						0.20	0.25	5.0	
NO. 12	20.00						0.20	0.20	4.0	
NO. 13	20.00						0.20	0.20	4.0	
NO. 14	20.00						0.30	0.25	5.0	
NO. 15	20.00						0.30	0.30	6.0	

[illegible]

排水構造物作業土工（床掘）

計算書まとめ

名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
NO. 2+18. 2 横断用自由勾配側溝B300-H400	2. 6		1-1号集水桝	1. 6	
NO. 6+8. 7 横断用自由勾配側溝B300-H600～H800	1. 6		1-2号集水桝	2. 3	
NO. 10+3. 9 重圧管 φ 300	1. 4		2-1号集水桝	1. 9	
NO. 13+9. 5 横断用自由勾配側溝B300-H400	1. 2		2-2号集水桝	1. 8	
NO. 15+8. 1 横断用自由勾配側溝B300-H400	1. 0		2-3号集水桝	1. 9	
			NO. 2+18. 2 プレキャスト集水桝	0. 7	
			NO. 4+14. 5 プレキャスト集水桝	0. 7	
			NO. 7+5. 4 プレキャスト集水桝	0. 7	
計	7. 8	m ³	計	11. 6	m ³
合 計	19. 4	m ³			

排水構造物作業土工（土砂埋戻）

計算書まとめ

排水構造物作業土工（土砂埋戻）			計算書まとめ		
名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
NO. 2+18. 2 横断用自由勾配側溝B300-H400	1. 4		1-1号集水桝	0. 6	
NO. 6+8. 7 横断用自由勾配側溝B300-H600～H800	1. 2		1-2号集水桝	0. 6	
NO. 10+3. 9 重圧管 φ 300	1. 0		2-1号集水桝	0. 4	
NO. 13+9. 5 横断用自由勾配側溝B300-H400	0. 6		2-2号集水桝	0. 4	
NO. 15+8. 1 横断用自由勾配側溝B300-H400	0. 6		2-3号集水桝	0. 5	
			NO. 2+18. 2 プレキャスト集水桝	0. 2	
			NO. 4+14. 5 プレキャスト集水桝	0. 2	
			NO. 7+5. 4 プレキャスト集水桝	0. 2	
計	4. 8	m ³	計	3. 1	m ³
合 計	7. 9	m ³			

排水構造物作業土工（砕石埋戻）

計算書まとめ

名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
1-1号集水桝	0.8				
1-2号集水桝	0.9				
2-1号集水桝	0.8				
2-2号集水桝	0.8				
2-3号集水桝	0.7				
NO. 2+18. 2 プレキャスト集水桝	0.2				
NO. 4+14. 5 プレキャスト集水桝	0.3				
NO. 7+5. 4 プレキャスト集水桝	0.2				
計	4. 6	m ³	計	0. 0	m ³
合 計	4. 6	m ³			

排水構造物作業土工控除延長

計算書

排水構造物作業土工控除延長			計算書		
名 称	延 長	摘 要	名 称	延 長	摘 要
1-1号集水桝	1.8				
1-2号集水桝	1.8				
2-1号集水桝	1.8				
2-2号集水桝	1.8				
2-3号集水桝	1.8				
NO. 2+18.2 プレキャスト集水桝	1.1				
NO. 4+14.5 プレキャスト集水桝	1.1				
NO. 7+5.4 プレキャスト集水桝	1.1				
計	12.3	m	計	0.0	m
合 計	12.3	m		0.0	m

横断用自由勾配側溝B300-H400)

数量計算書

(第 号表)

[illegible]

No. _____

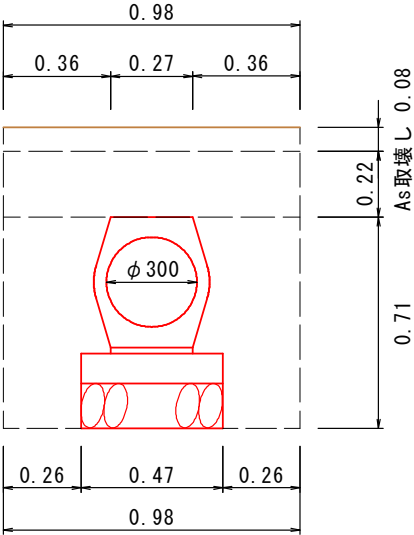


(第 号表)

No. _____

排水構造物作業土工 (NO. 10+3.9
重圧管 φ 300)

数 量 計 算 書

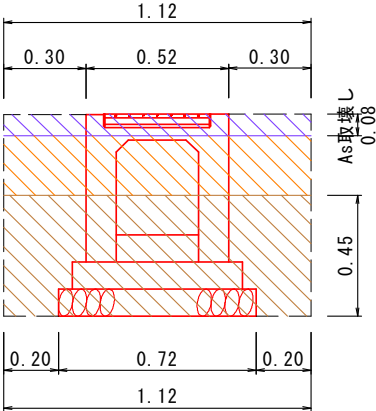
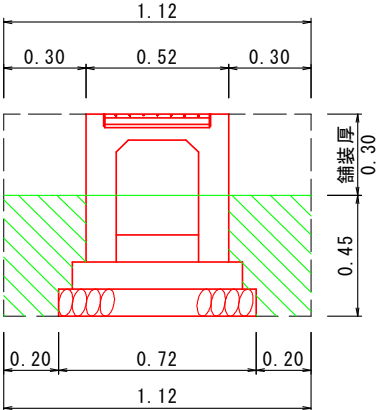
(第 号表)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
掘削	$0.98 \times 0.22 \times 2.30$	m ³	0.5	土工延長 L=2.3m (2.8-0.5) (土工部延長-集水桝床掘控除延長)
床掘	$(0.98 \times 0.71 - 0.10) \times 2.30$	m ³	1.4	
埋戻	$(0.98 \times 0.71 - 0.27) \times 2.30$	m ³	1.0	
				 埋戻控除面積 A=0.27m²  床掘控除面積 A=0.10m²  ※断面積はCAD求積により算出

排水構造物作業土工 (N0. 13+9. 5
横断用自由勾配側溝B300-H400)

数 量 計 算 書

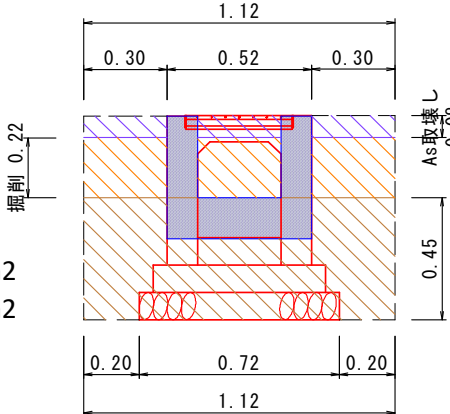
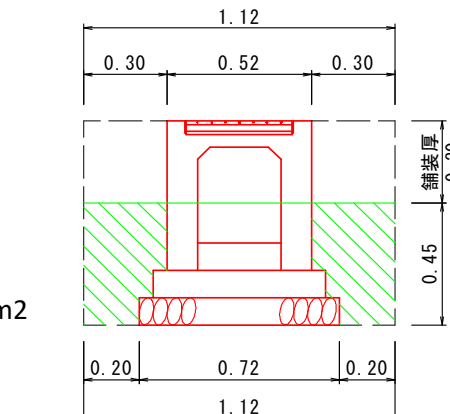
(第 号表)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
掘削	0.24×2.40	m ³	0.6	土工延長L=2.4m (2.9-0.5) (水路延長-集水桝床掘控除延長) 
床掘	0.50×2.40	m ³	1.2	
埋戻	0.24×2.40	m ³	0.6	
				 ※断面積はCAD求積により算出

排水構造物作業土工 (N0. 15+8. 1
横断用自由勾配側溝B300-H400)

数 量 計 算 書

(第 号表)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
掘削	0.20×2.30	m ³	0.5	土工延長L=2.3m (2.8-0.5) (水路延長-集水柵床掘控除延長) 
床掘	0.42×2.30	m ³	1.0	
埋戻	0.24×2.30	m ³	0.6	
				 掘削 断面積 A=0.20m ² 床掘 断面積 A=0.42m ² 埋戻 断面積 A=0.24m ²
				※断面積はCAD求積により算出

(第 号表)

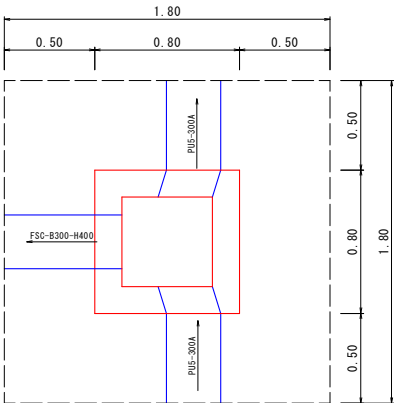
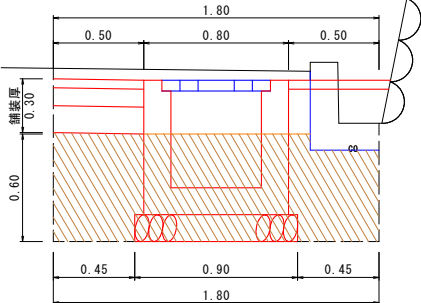
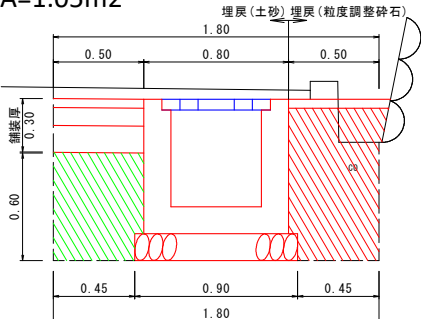
埋戻(土砂) 断面積 $A=0.39\text{m}^2$
埋戻(粒度調整碎石) 断面積 $A=0.53\text{m}^2$

No. _____

(第 号表)


No.

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
床掘	1.05×1.80	m ³	1.9	
埋戻(土砂)	$0.29 \times 1.80 - (0.26 \times 0.50)$	m ³	0.4	
埋戻(粒度調整碎石)	0.42×1.80	m ³	0.8	
				
				

埋戻控除断面

FSC-B300-H400



A=0.26m²

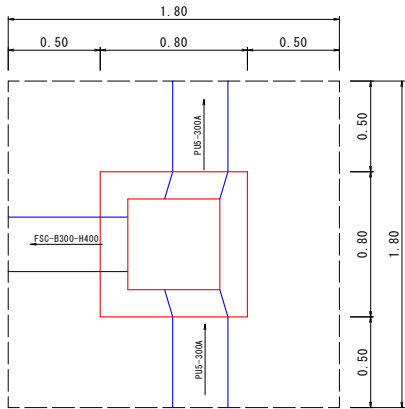
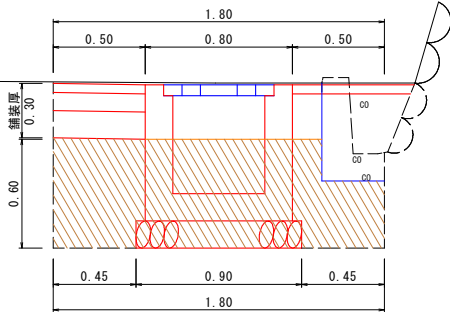
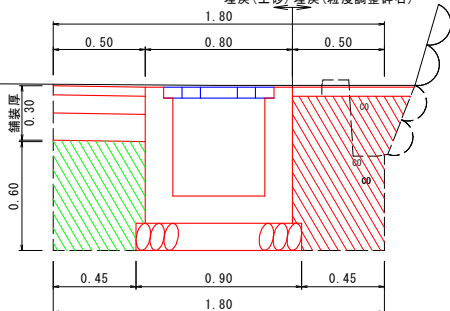
※断面積はCAD求積により算出

床掘 断面積 A=1.05m²

埋戻(土砂) 断面積 A=0.29m²
埋戻(粒度調整碎石) 断面積 A=0.42m²

※測点NO. 13断面を代用
断面積はCAD求積により算出

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
床掘	1.00×1.80	m ³	1.8	
埋戻(土砂)	$0.29 \times 1.80 - (0.26 \times 0.50)$	m ³	0.4	
埋戻(粒度調整碎石)	0.44×1.80	m ³	0.8	
				
				
				※断面はCAD求積により算出
				床掘 断面積 A=1.00m²
				埋戻(土砂) 断面積 A=0.29m² 埋戻(粒度調整碎石) 断面積 A=0.44m²
				※測点NO. 16断面を代用 断面積はCAD求積により算出

(第 号表)

(1箇所当り)

[illegible]


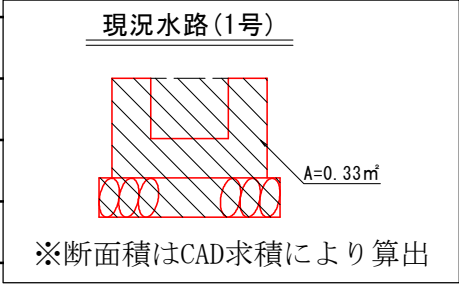
No.

排水構造物作業土工 (NO. 2+18.2
プレキャスト集水柵)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
床掘	0.61×1.10	m ³	0.7	
埋戻(土砂)	0.16×1.10	m ³	0.2	
埋戻(粒度調整碎石)	$0.23 \times 1.10 - (0.33 \times 0.30)$	m ³	0.2	
				床掘 断面積 A=0.61m ²
	埋戻控除断面  ※断面積はCAD求積により算出			
				埋戻(土砂) 断面積 A=0.16m ²
				埋戻(粒度調整碎石) 断面積 A=0.23m ²
				※測点NO. 3断面を代用 断面積はCAD求積により算出

排水構造物工作業土工 (NO. 4+14.5
プレキャスト集水桝)

数量計算書

(第 号表)

(1箇所当り)

[illegible]





No.

排水構造物工作業土工 (NO. 7+5.4
プレキャスト集水桝)

数量計算書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
床掘	0.62×1.10	m ³	0.7	
埋戻(土砂)	0.16×1.10	m ³	0.2	
埋戻(粒度調整碎石)	$0.23 \times 1.10 - (0.13 \times 0.30)$	m ³	0.2	
埋戻控除断面				
5号排水接続工				
				
※断面積はCAD求積により算出				
埋戻(土砂) 断面積 A=0.16m ²				
埋戻(粒度調整碎石) 断面積 A=0.23m ²				
				※測点NO. 7断面を代用 断面積はCAD求積により算出

No.

プレキャスト側溝(PU5-300A 無騒音タイプ)

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 2+18.36 ～ NO. 4+14.25	35.7	m
			NO. 4+14.75 ～ NO. 6+8.25	33.5	m
			NO. 6+9.05 ～ NO. 7+5.14	16.1	m
			NO. 7+5.64 ～ NO. 10+3.51	57.6	m
			NO. 10+4.31 ～ NO. 13+9.10	64.8	m
			NO. 13+9.90 ～ NO. 15+7.69	37.8	m
			NO. 15+8.49 ～ NO. 16+18.58	30.1	m
			NO. 16+19.38 ～ NO. 18	20.6	m
計	0.0	m	計	296.2	m
合 計	296.2	m			

横断用自由勾配側溝(FSC-B300-H400) 延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 2+18. 1付近	6. 3	m			
NO. 13+9. 5付近	2. 9	m			
NO. 15+8. 1付近	2. 8	m			
計	12. 0	m	計	0. 0	m
合 計	12. 0	m			

現況水路接続

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			1号 NO. 2-18. 2付近	1.0	箇所
計	0.0	箇所	計	1.0	箇所
合計	1.0	箇所			

重圧管(φ 300)

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 6+8. 7付近	3. 4	m			
NO. 10+3. 9付近	3. 5	m			
計	6. 9	m	計	0. 0	m
合 計	6. 9	m			

排水接続工

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			1号 NO. 2+18. 7付近	1. 0	箇所
			2号 NO. 3+18. 9付近	1. 0	箇所
			3号 NO. 4+14. 5付近	1. 0	箇所
			4号 NO. 6+8. 7付近	1. 0	箇所
			5号 NO. 7+5. 4付近	1. 0	箇所
			6号 NO. 7+13. 3付近	1. 0	箇所
			7号 NO. 8+19. 4付近	1. 0	箇所
			8号 NO. 12+14. 8付近	1. 0	箇所
			9号 NO. 16+19. 0付近	1. 0	箇所
計	0. 0	箇所	計	9. 0	箇所
合 計	9. 0	箇所			

宅内排水工

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 3+3. 8付近	1. 0	箇所
			NO. 4+19. 1付近	1. 0	箇所
			NO. 5+18. 8付近	1. 0	箇所
			NO. 7+18. 2付近	1. 0	箇所
			NO. 8+3. 1付近	1. 0	箇所
計	0. 0	箇所	計	5. 0	箇所
合 計	5. 0	箇所			

網状管設置(φ75)

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 2+17.85 ~ NO. 18	301.7	m
			合 計	301.7	m

90° エルボ (φ 75)

延長調書

位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 3+18. 0付近	1. 0	箇所	NO. 16+18. 0付近	1. 0	箇所
NO. 4+18. 1付近	1. 0	箇所	NO. 18付近	1. 0	箇所
NO. 5+18. 2付近	1. 0	箇所			
NO. 6+18. 2付近	1. 0	箇所			
NO. 7+18. 4付近	1. 0	箇所			
NO. 8+18. 3付近	1. 0	箇所			
NO. 9+18. 4付近	1. 0	箇所			
NO. 10+18. 6付近	1. 0	箇所			
NO. 11+18. 8付近	1. 0	箇所			
NO. 12+19. 0付近	1. 0	箇所			
NO. 13+18. 9付近	1. 0	箇所			
NO. 14+18. 9付近	1. 0	箇所			
NO. 15+18. 9付近	1. 0	箇所			
			合 計	15. 0	箇所

コンクリート蓋

延長調書

位 置		延 長	摘 要	位 置		延 長	摘 要
NO. 2+18. 36 ～ NO. 4+7. 92		47. 0	枚	NO. 14+18. 98 ～ NO. 15+7. 69		15. 0	枚
NO. 4+8. 91 ～ NO. 4+14. 25		9. 0	枚	NO. 15+8. 49 ～ NO. 16+7. 97		32. 0	枚
NO. 4+14. 75 ～ NO. 5+17. 91		38. 0	枚	NO. 16+8. 97 ～ NO. 16+18. 58		16. 0	枚
NO. 5+18. 91 ～ NO. 6+8. 25		16. 0	枚	NO. 16+19. 38 ～ NO. 17+17. 97		31. 0	枚
NO. 6+9. 05 ～ NO. 7+5. 14		27. 0	枚	NO. 17+18. 97 ～ NO. 18		3. 0	枚
NO. 7+5. 64 ～ NO. 7+7. 92		4. 0	枚				
NO. 7+8. 93 ～ NO. 8+17. 93		47. 0	枚				
NO. 8+18. 94 ～ NO. 10+3. 51		40. 0	枚				
NO. 10+4. 31 ～ NO. 10+7. 95		7. 0	枚				
NO. 10+8. 95 ～ NO. 11+17. 97		47. 0	枚				
NO. 11+18. 97 ～ NO. 13+6. 96		45. 0	枚				
NO. 13+7. 96 ～ NO. 13+9. 10		3. 0	枚				
NO. 13+9. 90 ～ NO. 14+17. 98		46. 0	枚				
				合 計		473. 0	枚

グレーチング蓋

延 長 調 書

位 置		延 長	摘 要	位 置		延 長 摘 要
NO. 2+18. 36 ～ NO. 4+7. 92		12. 0	枚	NO. 15+8. 49 ～ NO. 16+7. 97		7. 0 枚
NO. 4+8. 91 ～ NO. 4+14. 25		2. 0	枚	NO. 16+8. 97 ～ NO. 16+18. 58		4. 0 枚
NO. 4+14. 75 ～ NO. 5+17. 91		9. 0	枚	NO. 16+19. 38 ～ NO. 17+17. 97		7. 0 枚
NO. 5+18. 91 ～ NO. 6+8. 25		3. 0	枚			
NO. 6+9. 05 ～ NO. 7+5. 14		6. 0	枚			
NO. 7+5. 64 ～ NO. 7+7. 92		1. 0	枚			
NO. 7+8. 93 ～ NO. 8+17. 93		11. 0	枚			
NO. 8+18. 94 ～ NO. 10+3. 51		9. 0	枚			
NO. 10+4. 31 ～ NO. 10+7. 95		7. 0	枚			
NO. 10+8. 95 ～ NO. 11+17. 97		11. 0	枚			
NO. 11+18. 97 ～ NO. 13+6. 96		11. 0	枚			
NO. 13+9. 90 ～ NO. 14+17. 98		11. 0	枚			
NO. 14+18. 98 ～ NO. 15+7. 69		3. 0	枚			
				合 計		114. 0 枚

グレーチング蓋 110° 開閉

延 長 調 書

位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 4+8. 41付近	1.0	枚			
NO. 5+18. 41付近	1.0	枚			
NO. 7+8. 42付近	1.0	枚			
NO. 8+18. 43付近	1.0	枚			
NO. 10+8. 45付近		枚			
NO. 11+18. 47付近	1.0	枚			
NO. 13+7. 46付近		枚			
NO. 14+18. 48付近		枚			
NO. 16+8. 47付近	1.0	枚			
NO. 17+18. 47付近	1.0	枚			
			合 計	7.0	枚

1号集水桝(B500-L500-H800)

延 長 調 書

左側			右側		
位 置	箇 所	摘 要	位 置	箇 所	摘 要
			1-1号 NO. 6-8. 7付近	1. 0	箇所
			1-2号 NO. 10+3. 9付近	1. 0	箇所
計	0. 0	箇所	計	2. 0	箇所
合 計	2. 0	箇所			

2号集水桝(B500-L500-H600)

延長調書

左側			右側		
位 置	箇 所	摘 要	位 置	箇 所	摘 要
			2-1号 NO. 13+9. 5付近	1. 0	箇所
			2-2号 NO. 15+8. 1付近	1. 0	箇所
			2-3号 NO. 18+19. 0付近	1. 0	箇所
計	0. 0	箇所	計	3. 0	箇所
合 計	3. 0	箇所			

プレキャスト集水桝(B300-L300-H600) 延 長 調 書

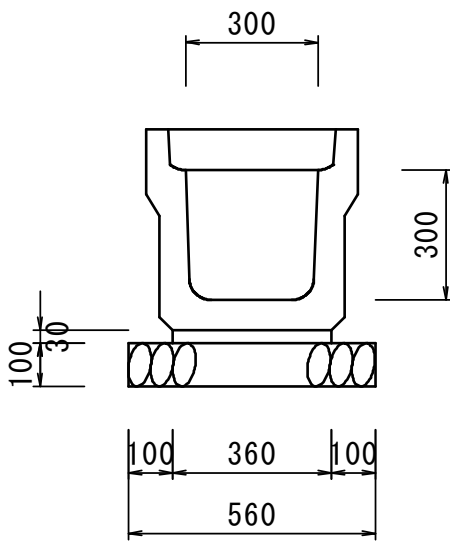
左側			右側		
位 置	箇 所	摘 要	位 置	箇 所	摘 要
			NO. 2+18. 2付近	1. 0	箇所
			NO. 4+14. 5付近	1. 0	箇所
			NO. 7+5. 4付近	1. 0	箇所
計	0. 0	箇所	計	3. 0	箇所
合 計	3. 0	箇所			

プレキャスト側溝(PU5-300A 無騒音タイプ)

数量計算書

(第 号表)

(10m当り)

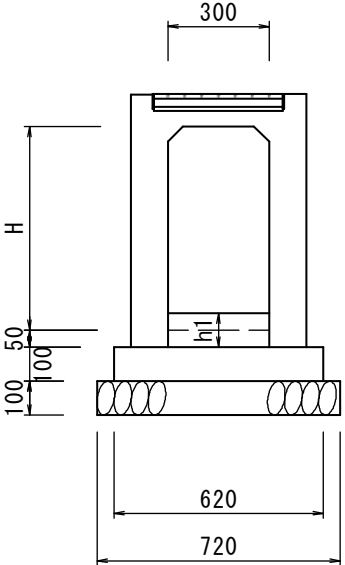
名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト側溝	10.0/2.0	個	5.0	(参考図：リボーン側溝) 
敷モルタル	0.03×0.360×10.0	m ³	0.108	
基礎砕石 t=10cm	0.56×10.0	m ²	5.60	

横断用自由勾配側溝 (FSC-B300-H400)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(10m当り)

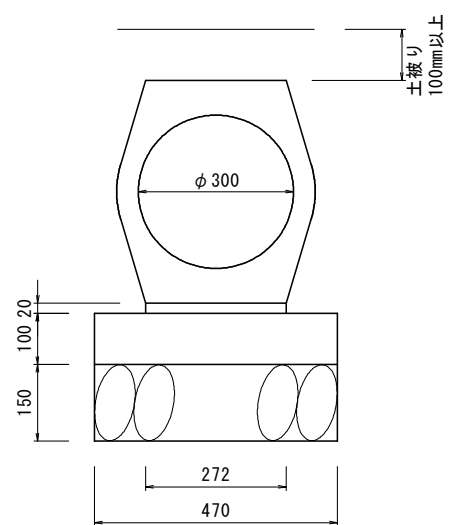
名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
自由勾配側溝	鳥取県小構造物標準設計図集による	個	5.0	 H=400, h1=113
インバートコンクリート	0.113×0.30×10.0	m ³	0.339	
基礎コンクリート	鳥取県小構造物標準設計図集による	m ³	0.620	
同上型枠	鳥取県小構造物標準設計図集による	m ²	2.00	
基礎碎石 t=10cm	鳥取県小構造物標準設計図集による	m ²	7.20	
グレーチング蓋	10.0/2.0	枚	5.0	

重圧管(φ300)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(10m当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
重圧管	10.0/2.0	本	5.0	
敷モルタル	$0.02 \times 0.272 \times 10.0$	m ³	0.054	
均しコンクリート	$0.47 \times 0.1 \times 10.0$	m ³	0.470	
同上型枠	$0.10 \times 2 \times 10.0$	m ²	2.00	
基礎碎石 t=15cm	0.47×10.0	m ²	4.70	

1号現況水路接続

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.60 \times 0.39 - 0.30 \times 0.24) \times 0.34 + 0.15 \times 0.39 \times 0.21 + 0.30 \times 0.15 \times 0.21$	m ³	0.077	平面図 正面図
型枠	$0.34 \times 0.39 \times 2 + 0.55 \times 0.39 \times 2 + 0.15 \times 0.21$	m ²	0.73	
基礎碎石 t=15cm	$0.70 \times 0.55 - 0.15 \times 0.21$	m ²	0.35	

排水管設置

数量計算書

(第 号表)

(20m当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
排水管布設	ネトロンパイプφ75	m	20.0	
コンクリート削孔	φ100(φ75mm網状管接続)	箇所	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル継手	TS継手 チーズ φ75	個	1.0	

1.500%

AS

表層 再生密粒度ストレートアスファルト t=5cm

上層路盤 粒調砕石M-30 t=10cm

下層路盤 再生クラッシャーランRC-40 t=15cm

水道管 VP φ150

網状管 φ75

プレキャスト側溝 PU5-300A (無騒音タイプ)

表層 再生密粒度ストレートアス


砕石埋戻 (粒調砕石M-30)

1号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.365 \times 0.365 - 3.14/4 \times 0.165^2) \times (0.60 - 0.10)$	m ³	0.056	正 面 図  呼び径 φ =150 mm 外径 φ D=165 mm 延長L=0.60 m Co・型枠控除延長L=0.10 m
型 枠	$0.365 \times 2 \times (0.60 - 0.10)$	m ²	0.37	
塩ビ管 (VU150)		m	0.6	

2号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.365 \times 0.365 - 3.14/4 \times 0.165^2) \times (0.70 - 0.10)$	m ³	0.067	正面図 呼び径 $\phi = 150$ mm 外径 $\phi D = 165$ mm 延長 $L = 0.70$ m Co・型枠控除延長 $L = 0.10$ m
型 枠	$0.365 \times 2 \times (0.70 - 0.10)$	m ²	0.44	
塩ビ管 (VU150)		m	0.7	

3号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)


名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.416 \times 0.416 - 3.14/4 \times 0.216^2) \times (0.70 - 0.10)$	m ³	0.082	正面図 呼び径 φ=200 mm 外径 φD=216 mm 延長L=0.70 m Co・型枠控除延長L=0.10 m
型 枠	$0.416 \times 2 \times (0.70 - 0.10)$	m ²	0.50	
塩ビ管 (VU200)		m	0.7	

4号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)


名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.506 \times 0.506 - 3.14/4 \times 0.306^2) \times (0.60 - 0.15)$	m ³	0.082	正面図  呼び径 $\phi = 250$ mm 外径 $\phi D = 306$ mm 延長 $L = 0.60$ m Co・型枠控除延長 $L = 0.15$ m
型 枠	$0.506 \times 2 \times (0.60 - 0.15)$	m ²	0.46	
ヒューム管 (HP250)		m	0.6	

5号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)


名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.416 \times 0.416 - 3.14/4 \times 0.216^2) \times (0.90 - 0.10)$	m ³	0.109	正面図  呼び径 φ=200 mm 外径 φD=216 mm 延長L=0.90 m Co・型枠控除延長L=0.10 m
型 枠	$0.416 \times 2 \times (0.90 - 0.10)$	m ²	0.67	
塩ビ管 (VU200)		m	0.9	

6号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)


名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.365 \times 0.365 - 3.14/4 \times 0.165^2) \times (0.80 - 0.10)$	m ³	0.078	正面図  呼び径 φ=150 mm 外径 φ D=165 mm 延長 L=0.80 m Co・型枠控除延長 L=0.10 m
型 枠	$0.365 \times 2 \times (0.80 - 0.10)$	m ²	0.51	
塩ビ管 (VU150)		m	0.8	

7号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

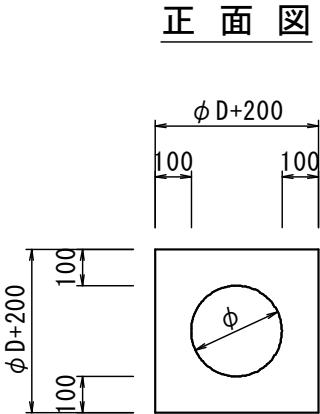
名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.365 \times 0.365 - 3.14/4 \times 0.165^2) \times (0.90 - 0.10)$	m ³	0.089	正 面 図  呼び径 $\phi = 150$ mm 外径 $\phi D = 165$ mm 延長 $L = 0.90$ m Co・型枠控除延長 $L = 0.10$ m
型 枠	$0.365 \times 2 \times (0.90 - 0.10)$	m ²	0.58	
塩ビ管 (VU150)		m	0.9	

8号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)


名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.276 \times 0.276 - 3.14/4 \times 0.076^2) \times (0.60 - 0.10)$	m ³	0.036	正面図  呼び径 φ=65 mm 外径 φD=76 mm 延長L=0.60 m Co・型枠控除延長L=0.10 m
型 枠	$0.276 \times 2 \times (0.60 - 0.10)$	m ²	0.28	
塩ビ管 (VU65)		m	0.6	

9号排水接続工

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$(0.506 \times 0.506 - 3.14/4 \times 0.306^2) \times (0.70 - 0.15)$	m ³	0.100	<u>正 面 図</u>  呼び径 φ=250 mm 外径 φD=306 mm 延長L=0.70 m Co・型枠控除延長L=0.15 m
型 枠	$0.506 \times 2 \times (0.70 - 0.15)$	m ²	0.56	
ヒューム管 (HP250)		m	0.7	

宅内排水工

数量計算書

(第 号表)

(1箇所当り)

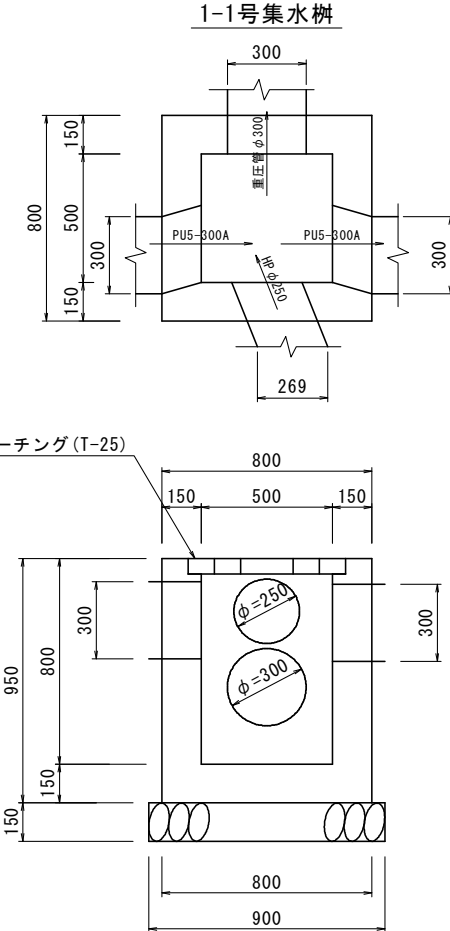
名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
吸出し防止材 200×200		個	1.0	一般図 網状管 φ75 吸出し防止材 200×200 C0 既設宅内排水管 φ40～φ100 粒度調整碎石埋戻 プレキャスト側溝

1-1号集水桝(B500-L500-H800)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

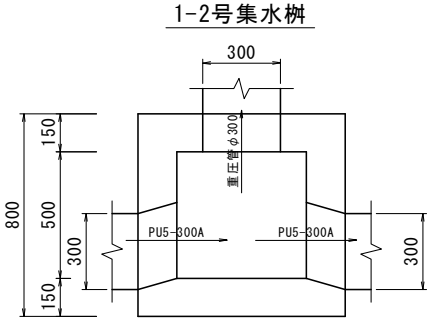
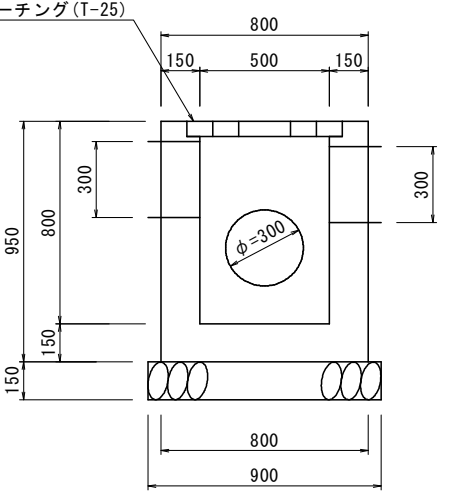
名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$0.80 \times 0.80 \times 0.95 - 0.50 \times 0.50 \times 0.80 - (0.30 \times 0.30 \times 2 + 3.14/4 \times 0.30^2 + 3.14/4 \times 0.25^2) \times 0.15$	m ³	0.363	1-1号集水桝 
型枠	$(0.80 + 0.50) \times 0.95 \times 4$	m ²	4.94	
基礎碎石 t=15cm	0.90×0.90	m ²	0.81	
グレーチング蓋		枚	1.0	

1-2号集水桝(B500-L500-H800)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

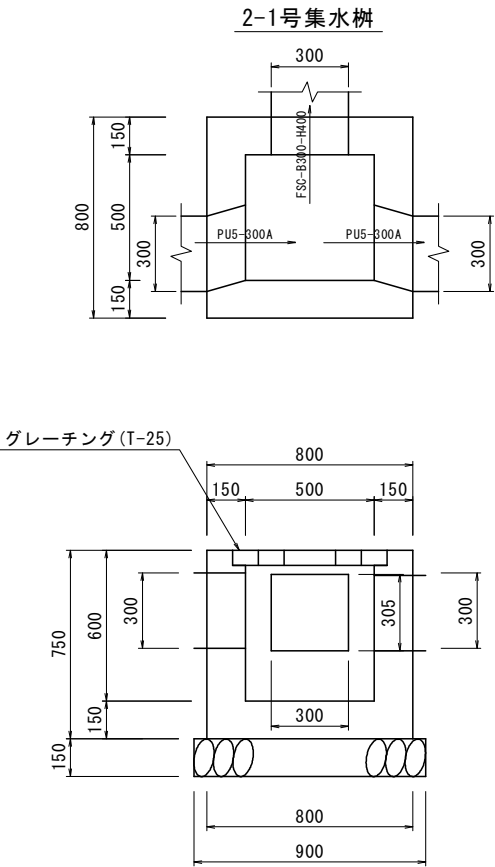
名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$0.80 \times 0.80 \times 0.95 - 0.50 \times 0.50 \times 0.80 - (0.30 \times 0.30 \times 2 + 3.14/4 \times 0.30^2) \times 0.15$	m ³	0.370	1-2号集水桝  グレーチング (T-25) 
型枠	$(0.80 + 0.50) \times 0.95 \times 4$	m ²	4.94	
基礎碎石 t=15cm	0.90×0.90	m ²	0.81	
グレーチング蓋		枚	1.0	

2-1号集水桝(B500-L500-H600)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$0.80 \times 0.80 \times 0.75 - 0.50 \times 0.50 \times 0.60 - (0.30 \times 0.30 \times 2 + 0.30 \times 0.305) \times 0.15$	m ³	0.289	
型枠	$(0.80 + 0.50) \times 0.75 \times 4$	m ²	3.90	
基礎碎石 t=15cm	0.90×0.90	m ²	0.81	
グレーチング蓋		枚	1.0	


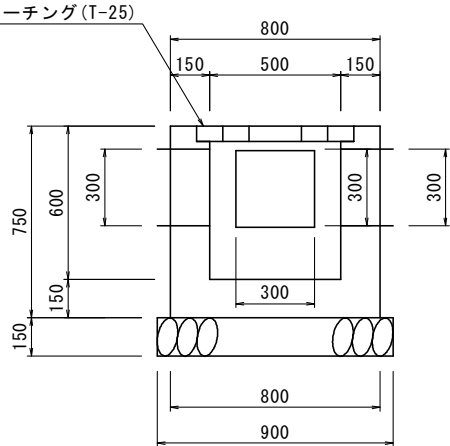
No. _____

2-2号集水桝(B500-L500-H600)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート	$0.80 \times 0.80 \times 0.75 - 0.50 \times 0.50 \times 0.60 - 0.30 \times 0.30 \times 3 \times 0.15$	m ³	0.290	2-2号集水桝  グレーチング (T-25) 
型枠		m ²	3.90	
基礎碎石 t=15cm	0.90×0.90	m ²	0.81	
グレーチング蓋		枚	1.0	

No. _____

2-3号集水枰(B500-L500-H600)

数量計算書

(第 号表)

(1箇所当り)

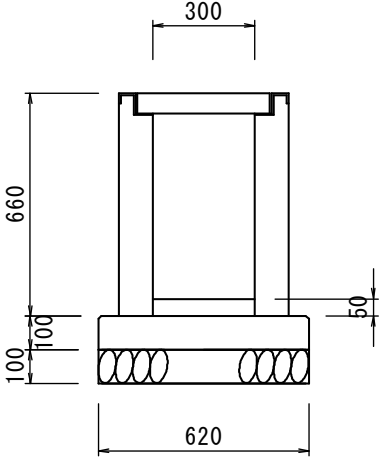
[illegible]

プレキャスト集水桝
(B300-L300-H600)

数 量 計 算 書

(第 号表)

(1箇所当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量	備 考
プレキャスト集水桝		個	1.0	
インバートコンクリート	$0.30 \times 0.30 \times 0.05$	m ³	0.005	
基礎コンクリート	$0.62 \times 0.62 \times 0.10$	m ²	0.038	
同上型枠	$0.10 \times 4 \times 0.62$	m ²	0.25	
基礎碎石	0.62×0.62	m ²	0.38	
グレーチング蓋		枚	1.0	

舗装工計算書

舗装工数量集計表

[illegible]

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	R1: 表層 (左)			摘 要	R1: 表層 (右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		長 さ	平均長さ	平 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00		0.30	0.300	0.40	L= 1.34 止= 0.30	0.60	0.600	0.80	L= 1.34 止= 0.60
NO. 4	20.00		0.30	0.300	6.00		0.56	0.580	11.60	
NO. 5	20.00		0.30	0.300	6.00		0.61	0.585	11.70	
NO. 6	20.00		0.30	0.300	6.00		0.57	0.590	11.80	
NO. 7	20.00		0.30	0.300	6.00		0.53	0.550	11.00	
NO. 8	20.00		0.30	0.300	6.00		0.60	0.565	11.30	
NO. 9	20.00		0.30	0.300	6.00		0.64	0.620	12.40	
NO. 10	20.00		0.30	0.300	6.00		0.59	0.615	12.30	
NO. 11	20.00		0.30	0.300	6.00		0.62	0.605	12.10	
NO. 12	20.00		0.30	0.300	6.00		0.56	0.590	11.80	
NO. 13	20.00		0.30	0.300	6.00		0.58	0.570	11.40	
NO. 14	20.00		0.30	0.300	6.00		0.70	0.640	12.80	
NO. 15	20.00		0.30	0.300	6.00		0.70	0.700	14.00	

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	R1: 表層 (左)			摘 要	R1: 表層 (右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		長 さ	平均長さ	平 方 米	
NO. 16	20.00		0.30	0.300	6.00		0.67	0.685	13.70	
NO. 17	20.00		0.30	0.300	6.00		0.61	0.640	12.80	
				0.30	6.0	L= 20.0 止= 0.3		0.61	12.2	L= 20.0 止= 0.6
合 計	340.00				90.40				183.70	

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	R2: 上層路盤 (左)			摘 要	R2: 上層路盤 (右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		長 さ	平均長さ	平 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00		0.30	0.300	0.40	L= 1.34 止= 0.30				
NO. 4	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 5	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 6	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 7	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 8	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 9	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 10	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 11	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 12	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 13	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 14	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 15	20.00		0.30	0.300	6.00					

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	R2: 上層路盤 (左)			摘 要	R2: 上層路盤 (右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		長 さ	平均長さ	平 方 米	
NO. 16	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 17	20.00		0.30	0.300	6.00					
NO. 18	20.00			0.30	6.0	L= 20.0 止= 0.3				
NO. 19	20.00									
NO. 19+10.88	10.88									
合 計	390.88				90.40					

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	R3: 下層路盤 (左)			摘 要	R3: 下層路盤 (右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		長 さ	平均長さ	平 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00		0.33	0.330	0.44	L= 1.34 止= 0.33				
NO. 4	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 5	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 6	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 7	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 8	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 9	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 10	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 11	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 12	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 13	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 14	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 15	20.00		0.33	0.330	6.60					

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	R3: 下層路盤 (左)			摘 要	R3: 下層路盤 (右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		長 さ	平均長さ	平 方 米	
NO. 16	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 17	20.00		0.33	0.330	6.60					
NO. 18	20.00			0.33	3.3	L= 10.0 止= 0.3				
NO. 19	20.00									
NO. 19+10.88	10.88									
合 計	390.88				96.14					

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	Ro: 表層オーバーレイ			摘 要	Ro: 表層オーバーレイ			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00		3.69	3.690	73.80	L= 20.0 止= 3.69	0.167	0.1670	3.34	L= 20.0 止= 0.167
NO. 2	20.00		3.33	3.510	70.20		0.156	0.1615	3.23	
NO. 3	20.00			3.330	58.28	L= 17.5 止= 3.33		0.1560	2.7	L= 17.50 止= 0.156
			4.69	4.010	5.21	L= 1.3 止= 3.33	0.217	0.1865	0.24	L= 1.30 止= 0.156
NO. 4	20.00		2.74	3.715	74.30		0.085	0.1510	3.02	
NO. 5	20.00		2.71	2.725	54.50		0.111	0.0980	1.96	
NO. 6	20.00		2.76	2.735	54.70		0.114	0.1125	2.25	
NO. 7	20.00			2.760	22.63	L= 8.2 止= 2.76		0.1140	0.9	L= 8.20 止= 0.114
			2.72	2.740	29.87	L= 10.9 止= 2.76	0.120	0.1170	1.28	L= 10.90 止= 0.114
NO. 8	20.00		2.75	2.735	54.70		0.107	0.1135	2.27	
NO. 9	20.00		2.62	2.685	53.70		0.113	0.1100	2.20	
NO. 10	20.00		2.71	2.665	53.30		0.098	0.1055	2.11	
NO. 11	20.00			2.710	9.210	L= 3.4 止= 2.71		0.0980	0.33	L= 3.40 止= 0.098
			2.75	2.730	42.59	L= 15.6 止= 2.71	0.080	0.0890	1.39	L= 15.6 止= 0.098
NO. 12	20.00		3.14	2.945	58.90		0.118	0.0990	1.98	
NO. 13	20.00		2.81	2.975	59.50		0.091	0.1045	2.09	
NO. 14	20.00			2.810	25.29	L= 9.0 止= 2.81		0.0910	0.82	L= 9.0 止= 0.091
			2.75	2.780	27.52	L= 9.9 止= 2.81	0.094	0.0925	0.92	L= 9.9 止= 0.091
NO. 15	20.00		2.81	2.780	55.60		0.118	0.1060	2.12	

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	Ro: 表層オーバーレイ			摘 要	Ro: 表層オーバーレイ			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 16	20.00		2.80	2.810 2.805	21.08 31.98	L = 7.5 止 = 2.81 L = 11.4 止 = 2.81	0.099	0.1180 0.1085	0.9 1.24	L = 7.5 止 = 0.118 L = 11.4 止 = 0.118
NO. 17	20.00		2.97	2.885	57.70		0.094	0.0965	1.93	
NO. 18	20.00		3.05	3.010	60.20		0.087	0.0905	1.81	
NO. 19	20.00		3.28	3.165	63.30		0.163	0.1250	2.50	
NO. 19+10.88	10.88									
合 計	390.88				1,118.06				43.58	
							T = 43.58 / 1,118.06 = 0.039			

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	Ra: アスファルト安定処理(左)			摘 要	Ra: アスファルト安定処理(左)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00		3.29	1.645	32.90		0.041	0.0205	0.41	
NO. 2	20.00		3.29	3.290	65.80		0.055	0.0480	0.96	
NO. 3	20.00		3.59	3.440	4.47	L = 17.5 止 = 3.29	0.058	0.0550	0.96	L = 17.5 止 = 0.055
						L = 1.3 止 = 3.29				L = 1.3 止 = 0.055
NO. 4	20.00		0.62	2.105	42.10		0.007	0.0325	0.65	
NO. 5	20.00		0.82	0.720	14.40		0.012	0.0095	0.19	
NO. 6	20.00		0.33	0.575	11.50		0.001	0.0065	0.13	
NO. 7	20.00		0.47	0.400	4.36	L = 8.2 止 = 0.33	0.004	0.0010	0.01	L = 8.2 止 = 0.001
						L = 10.9 止 = 0.33				L = 10.9 止 = 0.001
NO. 8	20.00		1.12	0.795	15.90		0.012	0.0080	0.16	
NO. 9	20.00		0.71	0.915	18.30		0.007	0.0095	0.19	
NO. 10	20.00		0.63	0.670	13.40		0.006	0.0065	0.13	
NO. 11	20.00		0.54	0.585	9.13	L = 3.4 止 = 0.63	0.001	0.0060	0.02	L = 3.4 止 = 0.006
						L = 15.6 止 = 0.63				L = 15.6 止 = 0.006
NO. 12	20.00		0.19	0.365	7.30		0.001	0.0010	0.02	
NO. 13	20.00		0.61	0.400	8.00		0.006	0.0035	0.07	
NO. 14	20.00		0.53	0.570	5.64	L = 9.0 止 = 0.61	0.005	0.0060	0.05	L = 9.0 止 = 0.006
						L = 9.9 止 = 0.61				L = 9.9 止 = 0.006
NO. 15	20.00		0.63	0.580	11.60		0.006	0.0055	0.11	

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	Ra: アスファルト安定処理(左)			摘 要	Ra: アスファルト安定処理(左)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 16	20.00		0.71	0.630 0.670	4.73 7.64	L= 7.5 止= 0.63 L= 11.4 止= 0.63	0.007	0.0060 0.0065	0.05 0.07	L= 7.5 止= 0.006 L= 11.4 止= 0.006
NO. 17	20.00		0.61	0.660	13.20		0.006	0.0065	0.13	
NO. 18	20.00		0.36	0.485	9.70		0.002	0.0040	0.08	
NO. 19	20.00		2.14	1.250	25.00		0.051	0.0265	0.53	
NO. 19+10.88	10.88									
合 計	390.88				392.99				5.12	

[illegible]

舗 装 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	Ra: アスファルト安定処理(右)			摘 要	Ra: アスファルト安定処理(右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 16	20.00									
NO. 17	20.00									
NO. 18	20.00									
NO. 19	20.00									
NO. 19+10.88	10.88									
合 計	390.88				52.06				0.49	
							$T = (5.12+0.49) / (392.99+ 52.06) = 0.013$			

舗 装(表層)

計算書まとめ

名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
NO. 2+18.1付近	3.9				
NO. 6+8.7付近	2.2				
NO. 10+3.9付近	2.2				
NO. 13+9.5付近	1.4				
NO. 15+8.1付近	1.3				
計	11.0	m ³			
合 計	11.0	m ³			

舗 装(上層路盤)

計算書まとめ

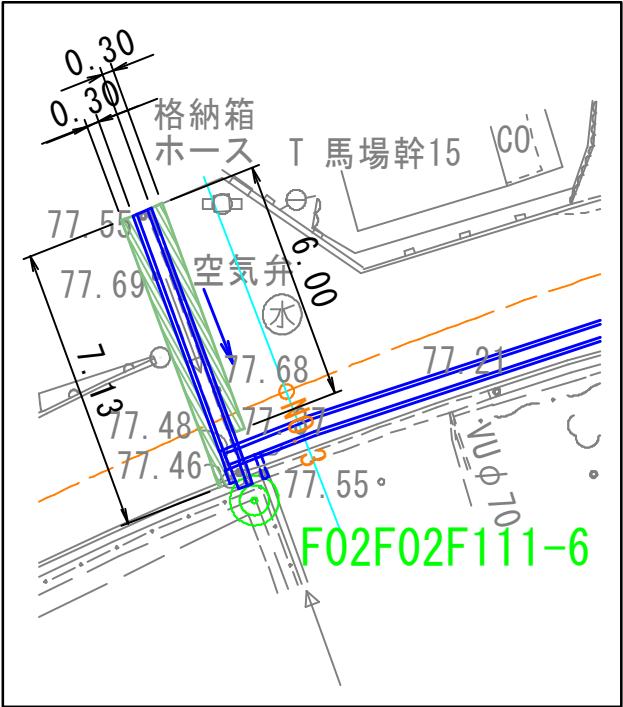
名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
NO. 2+18. 1付近	3. 9				
NO. 6+8. 7付近	2. 2				
NO. 10+3. 9付近	2. 2				
NO. 13+9. 5付近	1. 4				
NO. 15+8. 1付近	1. 3				
計	11. 0	m ³	計	0. 0	m ³
合 計	11. 0	m ³			

舗 装(下層路盤)

計算書まとめ

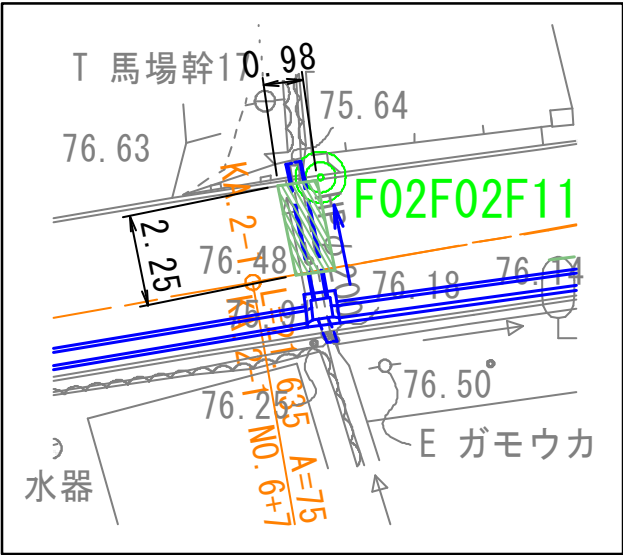
名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
NO. 2+18. 1付近	3. 9				
NO. 6+8. 7付近	2. 2				
NO. 10+3. 9付近	2. 2				
NO. 13+9. 5付近	1. 4				
NO. 15+8. 1付近	1. 3				
計	11. 0	m ³	計	0. 0	m ³
合 計	11. 0	m ³			

舗装面積計算書

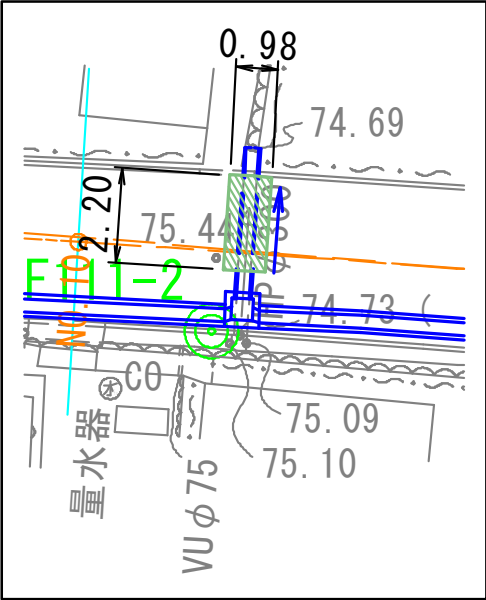
細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
表層 上層路盤 下層路盤	NO. 2+18.1付近	0.30×7.13+0.30×6.00 	m ² m ² m ²	3.94 3.94 3.94

舗装面積計算書

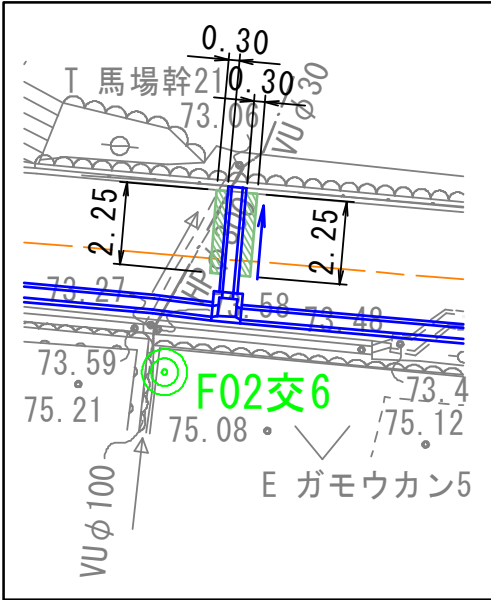
細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
表層 上層路盤 下層路盤	NO. 6+8.7付近	0.98×2.25	m ² m ² m ²	2.21 2.21 2.21



舗装面積計算書

細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
表層 上層路盤 下層路盤	NO. 10+3.9	0.98×2.20 	m ² m ² m ²	2.16 2.16 2.16

舗装面積計算書

細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
表層 上層路盤 下層路盤	NO. 13+9. 5付近	$0.30 \times 2.25 + 0.30 \times 2.25$ 	m ² m ² m ²	1.35 1.35 1.35

舗装面積計算書

細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
表層 上層路盤 下層路盤	NO. 15+8.1付近	$0.30 \times 2.21 + 0.30 \times 2.17$ 	m ² m ² m ²	1.31 1.31 1.31

付 帯 工 計 算 書

付 帶 工 数 量 集 計 表

[illegible]

区画線工（文字・記号 白実線15cm 溶解式）

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
「れ」 NO. 0付近	6.3	m			
「れ」 NO. 19+5. 0付近	6.3	m			
計	12.6	m	計	0.0	m
合 計	12.6	m			

区画線(文字・記号)

数量計算書

(第 号表)

[illegible]

構造物撤去工計算書

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

構 造 物 撤 去 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	S: 切削			摘 要	S: 切削			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00		3.29	3.290	65.80	L= 20.0 止= 3.29	0.170	0.1700	3.40	L= 20.00 止= 0.170
NO. 2	20.00		3.29	3.290	65.80		0.165	0.1675	3.35	
NO. 3	20.00		4.69	3.990	79.80		0.234	0.1995	3.99	
NO. 4	20.00		2.50	3.595	71.90		0.146	0.1900	3.80	
NO. 5	20.00		1.28	1.890	37.80		0.064	0.1050	2.10	
NO. 6	20.00		0.66	0.970	19.40		0.033	0.0485	0.97	
NO. 7	20.00		1.26	0.960	19.20		0.063	0.0480	0.96	
NO. 8	20.00		2.75	2.005	40.10		0.137	0.1000	2.00	
NO. 9	20.00		1.12	1.935	38.70		0.056	0.0965	1.93	
NO. 10	20.00		1.93	1.525	30.50		0.097	0.0765	1.53	
NO. 11	20.00		2.75	2.340	46.80		0.184	0.1405	2.81	
NO. 12	20.00		2.00	2.375	47.50		0.100	0.1420	2.84	
NO. 13	20.00		2.33	2.165	43.30		0.116	0.1080	2.16	
NO. 14	20.00		2.02	2.175	43.50		0.101	0.1085	2.17	
NO. 15	20.00		1.75	1.885	37.70		0.087	0.0940	1.88	

構造物撤去工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	S: 切削			摘 要	S: 切削			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 16	20.00		2.41	2.080	41.60		0.120	0.1035	2.07	
NO. 17	20.00		2.96	2.685	53.70		0.159	0.1395	2.79	
NO. 18	20.00		3.04	3.000	60.00		0.179	0.1690	3.38	
NO. 19	20.00		3.27	3.155	63.10		0.160	0.1695	3.39	
NO. 19+10.88	10.88									
合 計	390.88				906.20				47.52	
							$T = 47.52 \div 906.20 = 0.052$			

構 造 物 撤 去 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	Co: コンクリート取壊し (左)			摘 要	Co: コンクリート取壊し (右)			摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00						0.1	0.10	0.2	L = 2.2 止 = 0.10
NO. 4	20.00						0.1	0.10	2.0	
NO. 5	20.00						0.1	0.10	2.0	
NO. 6	20.00						0.1	0.10	2.0	
NO. 7	20.00							0.10	1.6	L = 15.9 止 = 0.1
NO. 8	20.00						0.2	0.20	3.0	L = 14.8 止 = 0.2
NO. 9	20.00						0.1	0.15	3.0	
NO. 10	20.00						0.2	0.15	3.0	
NO. 11	20.00						0.1	0.15	3.0	
NO. 12	20.00						0.1	0.10	2.0	
NO. 13	20.00						0.1	0.10	2.0	
NO. 14	20.00						0.1	0.10	2.0	
NO. 15	20.00						0.1	0.10	2.0	



[illegible]

コンクリート取壊し計算書



ま と め

名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
HP300	0.28				
HP200	0.10				
場所打ち側溝①	0.91				
場所打ち側溝②	0.56				
場所打ち側溝③	0.55				
計	2.40	m ³	計	0.00	m ³
合 計	2.40	m ³			


コンクリート取壊し計算書

細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
HP φ 300	NO. 10+3. 9付近 NO. 13+8. 2付近	$0.03 \times (4.30 + 5.00)$ 	m³	0.28
HP φ 200	NO. 6+8. 7付近 NO. 18+10. 4付近	$0.02 \times (4.30 + 0.80)$  ※断面積はCAD求積により算出	m³	0.10

コンクリート取壊し計算書

細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
現場打ち側溝①	N0. 2+18. 1付近	0. 13×7. 00 	m³	0. 91
現場打ち側溝②	N0. 8+19. 0付近	0. 14×4. 00  ※断面積はCAD求積により算出	m³	0. 56

コンクリート取壊し計算書

細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
現場打ち側溝③	N0. 15+8. 1付近	0. 14×3. 90  ※断面積はCAD求積により算出	m³	0. 55

構 造 物 撤 去 工 計 算 表

測 点 番 号	距 離	修正距離	As: アスファルト取壊し (左)			摘 要	As: アスファルト取壊し (右)			摘 要
			長 さ	平均長さ	平 方 米		長 さ	平均長さ	平 方 米	
NO. 0										
NO. 1	20.00									
NO. 2	20.00									
NO. 3	20.00						1.06	1.060	2.65	L = 2.5 止 = 1.06
NO. 4	20.00						1.00	1.030	20.60	
NO. 5	20.00						1.04	1.020	20.40	
NO. 6	20.00						0.97	1.005	20.10	
NO. 7	20.00						1.31	1.140	22.80	
NO. 8	20.00						0.96	1.135	22.70	
NO. 9	20.00						0.94	0.950	19.00	
NO. 10	20.00						0.84	0.890	17.80	
NO. 11	20.00						0.97	0.905	18.10	
NO. 12	20.00						0.94	0.955	19.10	
NO. 13	20.00						0.91	0.925	18.50	
NO. 14	20.00						0.98	0.945	18.90	
NO. 15	20.00						0.90	0.940	18.80	

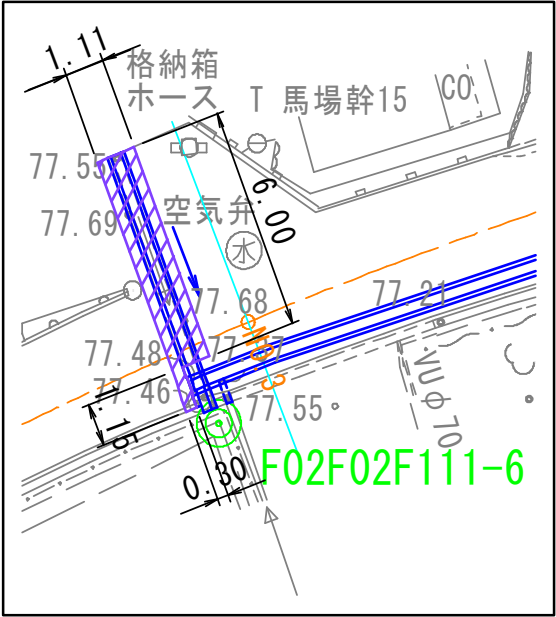
[illegible]

アスファルト取壊し

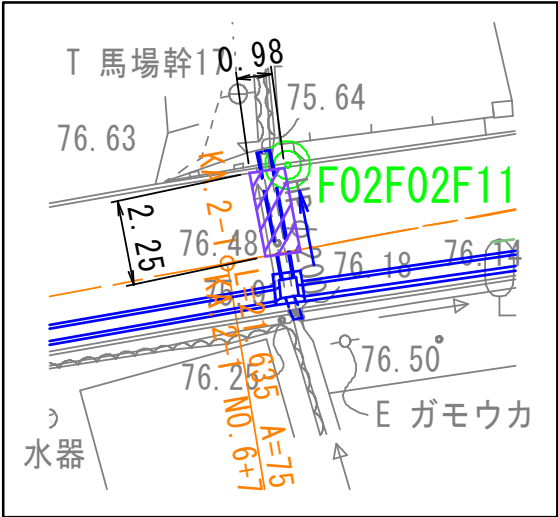
計算書まとめ

名 称	数 量	摘 要	名 称	数 量	摘 要
N0. 2+18. 1付近	7. 0				
N0. 6+8. 7付近	2. 2				
N0. 10+3. 9付近	2. 2				
N0. 13+9. 5付近	2. 5				
N0. 15+8. 1付近	2. 5				
計	16. 4	m ³			
合 計	16. 4	m ³			

アスファルト取壊し計算書

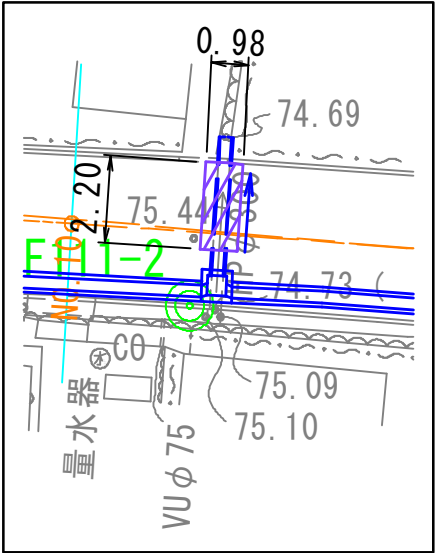
細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
アスファルト取壊し	NO. 2+18. 1付近	$1.11 \times 6.00 + 0.30 \times 1.15$ 	m ²	7.01

アスファルト取壊し計算書

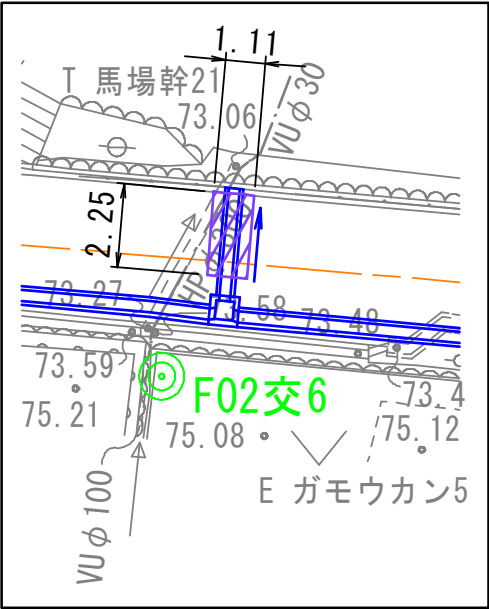
細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
アスファルト取壊し	NO. 6+8. 7付近	0. 98×2. 25  The diagram shows a road intersection with a vertical road labeled 'T 馬場幹' and a horizontal road labeled 'E ガモウカ'. A rectangular area of asphalt to be removed is highlighted in blue, with a width of 2.25m and a length of 0.98m. The area is labeled 'F02F02F11' in green. Elevation points are marked: 76.63, 75.64, 76.48, 76.18, 76.19, 76.50, and 76.25. A water tank '水器' is indicated near the intersection. A distance of 63.5m is marked along the horizontal road, and a distance of 10.98m is marked along the vertical road. A note 'NO. 6+7' is also present.	m ²	2. 21

アスファルト取壊し計算書

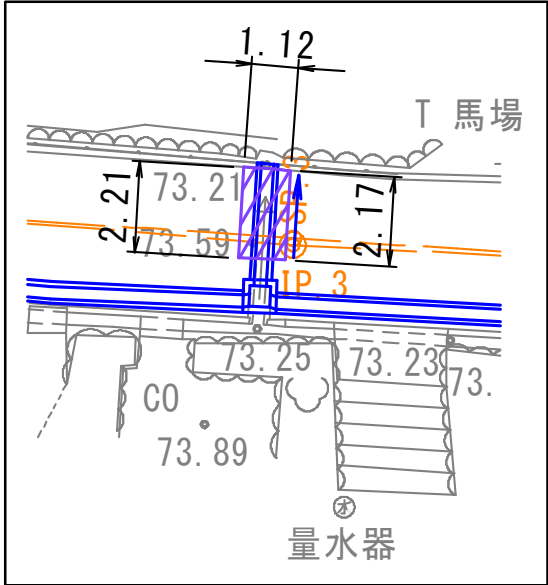
細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
アスファルト取壊し	N0. 10+3. 9	0. 98×2. 20	m ²	2. 16



アスファルト取壊し計算書

細 別	位 置	計 算 式	単位	数 量
アスファルト取壊し	N0. 13+9. 5付近	1. 11×2. 25 	m ²	2. 50

アスファルト取壊し計算書

細 別	位 置	計 算 式	単 位	数 量
アスファルト取壊し	NO. 15+8. 1付近	$1.12 \times \{(2.21+2.17)/2\}$ 	m ²	2.45

アスファルト切断

延長調書

位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 2+17. 5	7. 0	m			
NO. 2+17. 5 ～ NO. 18	302. 5	m			
NO. 18	1. 0	m			
計	310. 5	m	計	0. 00	m
合 計	310. 5	m			