

工事数量内訳書

工事名	町道大谷沓井線消雪装置改良工事(1工区)				事業区分	道路改良
					工事区分	道路改良
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
道路土工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	120	=116.3+4.8
		埋戻	発生土	m3	40	=36.3+4.3
		碎石埋戻	M-30	m3	20	
	残土処理工					
		発生土処理	土砂	m3	80	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	47	
		舗装版切断	As t=15cm以下	m	691	
		舗装版切断	Co t=15cm以下	m	10	
		舗装版破碎	As t=5cm	m2	596	
		舗装版破碎	Co t=10cm	m2	3	
	運搬処理工					
		殻運搬	Co殻 鉄筋	m3	47	
		殻運搬	Co殻 無筋	m3	0.3	
		殻運搬	As殻	m3	30	
		殻処分	Co殻 鉄筋	t	119	
		殻処分	Co殻 無筋	t	1	
		殻処分	As殻	t	70	
道路付属施設工						
	消雪施設工					
		プレキャスト消雪ブロック		m	356	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ65 L=5500, 全面6孔	本	13	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ65 L=5500, 全面4孔	本	20	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ65 ドレン付 L=5500, 全面6孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ65 ドレン付 L=2200, 全面6孔	本	1	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ65 ドレン付 L=2200, 全面4孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ65-75 L=5500, 全面6孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ75 L=5500, 全面6孔	本	5	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ75-65 L=5500, 全面6孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ75-100 L=5500, 全面6孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ100 L=5500, 全面6孔	本	14	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ100-75 L=5500, 全面6孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ100-150 L=5500, 全面6孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ125 L=5500, 全面6孔	本	3	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ125-100 L=5500, 全面6孔	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ125-125 T型 L=1.1×0.2	本	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ150-125 L=5500, 全面6孔	個	1	
		プレキャスト消雪ブロック	シングル 散φ150-150 T型 L=1.1×0.2	個	1	
		接続短管	SUS304 65A	個	37	
		接続短管	SUS304 75A	個	8	
		接続短管	SUS304 100A	個	16	
		接続短管	SUS304 125A	個	5	
		接続短管	SUS304 150A	個	2	
		3-1号現場打ち 消雪ブロック	シングル 散φ150 L=1.10m	箇所	1	
		3-2号現場打ち 消雪ブロック	シングル 散φ125 L=1.10m	箇所	1	
		3-4号現場打ち 消雪ブロック	シングル 散φ75 L=1.10m	箇所	1	
		4号現場打ち 消雪ブロック	シングル 散φ65 L=0.75m	箇所	2	
		1号横引き管	φ125→φ65 L=1.95m	箇所	1	
		2号横引き管	φ75→φ65 L=2.75m	箇所	1	
		送水管布設工③	HIVP-RR φ150	箇所	1	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装工						
	アスファルト舗装工					
	(仮復旧)	表層 (車道部)	再生粗粒度As t=3cm	m2	316	
		表層 (車道部)	コンクリート t=10cm	m2	4	
		上層路盤 (車道部)	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	m2	249	
		下層路盤 (車道部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m2	231	
		路盤	クラッシャーラン C-30 t=10cm	m2	4	

道路土工 数量総括表

[illegible]

土工 流用計算書

区分	種別	数量					
		道路土工	送水管 布設工				合計
現場発生材	床掘	116.3					116.3
	管路掘削		4.8				4.8
	合計	116.3	4.8				121.1 m3
現場内流用	埋戻	36.3					36.3
	合計	36.3					36.3 m3

残土処理

土量変化率：

0.9

残土処理：

80.8 m3

(=121.1−36.3／0.9)

数量計算書

測点	単距離	E1 : 床掘						備考
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
NO. 14+10. 51		0. 3	-	-				
NO. 15	9. 49	0. 3	0. 30	2. 8				
NO. 16	20. 00	0. 3	0. 30	6. 0				
NO. 17	20. 00	0. 3	0. 30	6. 0				
NO. 18	20. 00	0. 3	0. 30	6. 0				
NO. 18+8. 07	8. 07	0. 4	0. 35	2. 8				
NO. 19	11. 93	0. 3	0. 35	4. 2				
NO. 19+11. 34	11. 34	0. 3	0. 30	3. 4				NO. 19
同点	0. 00	0. 6	-	-				NO. 20
NO. 20	8. 66	0. 6	0. 60	5. 2				
NO. 21	20. 00	0. 6	0. 60	12. 0				
NO. 22	20. 00	0. 6	0. 60	12. 0				
NO. 23	20. 00	0. 6	0. 60	12. 0				
NO. 23+8. 51	8. 51	0. 6	0. 60	5. 1				NO. 23
同点	0. 00	0. 3	-	-				NO. 24
NO. 24	11. 49	0. 3	0. 30	3. 4				
NO. 24+11. 67	11. 67	0. 3	0. 30	3. 5				NO. 24
同点	0. 00	0. 7	-	-				NO. 25
NO. 25	8. 33	0. 7	0. 70	5. 8				
NO. 26	20. 00	0. 8	0. 75	15. 0				
EP (NO. 26+11. 19)	11. 19	0. 9	0. 85	9. 5				
EP+1. 80	1. 80	0. 9	0. 90	1. 6				EP (NO. 26+11. 19)
計	m 242. 48			m3 116. 3				

数量計算書

測点	単距離	F1：埋戻（発生土）			F2：埋戻（碎石）			備考
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
NO. 14+10. 51		0. 1	-	-	0. 1	-	-	
NO. 15	9. 49	0. 1	0. 10	0. 9	0. 1	0. 10	0. 9	
NO. 16	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
NO. 17	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
NO. 18	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
NO. 18+8. 07	8. 07	0. 1	0. 10	0. 8	0. 1	0. 10	0. 8	
NO. 19	11. 93	0. 1	0. 10	1. 2	0. 1	0. 10	1. 2	
NO. 19+11. 34	11. 34	0. 1	0. 10	1. 1	0. 1	0. 10	1. 1	NO. 19
同点	0. 00	0. 2	-	-	0. 1	-	-	NO. 20
NO. 20	8. 66	0. 2	0. 20	1. 7	0. 1	0. 10	0. 9	
NO. 21	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
NO. 22	20. 00	0. 1	0. 15	3. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
NO. 23	20. 00	0. 2	0. 15	3. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
NO. 23+8. 51	8. 51	0. 2	0. 20	1. 7	0. 1	0. 10	0. 9	NO. 23
同点	0. 00	0. 1	-	-	0. 1	-	-	NO. 24
NO. 24	11. 49	0. 1	0. 10	1. 1	0. 1	0. 10	1. 1	
NO. 24+11. 67	11. 67	0. 1	0. 10	1. 2	0. 1	0. 10	1. 2	NO. 24
同点	0. 00	0. 2	-	-	0. 1	-	-	NO. 25
NO. 25	8. 33	0. 2	0. 20	1. 7	0. 1	0. 10	0. 8	
NO. 26	20. 00	0. 3	0. 25	5. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
EP (NO. 26+11. 19)	11. 19	0. 3	0. 30	3. 4	0. 1	0. 10	1. 1	
EP+1. 80	1. 80	0. 3	0. 30	0. 5	0. 1	0. 10	0. 2	EP(NO. 26+11. 19)
計	m 242. 48			m3 36. 3			m3 24. 2	

消雪ブロック 数量集計表 (ポンプ②系統)


番号	測点	シングル 散φ65						シングル 散φ75			シングル 散φ100			シングル 散φ125				シングル 散φ150		接続短管					ノズル個数 (個)						
		定尺 (本)		短尺 (本)		特殊(m,本)		定尺 (本)		L型	定尺 (本)		短尺 (本)		L型	定尺 (本)		短尺 (本)		特殊(m,本)		特殊(m,本)		65A	75A	100A	125A	150A	A1	A2	A3
		—	ドリ付	—	ドリ付	直	L型	—	—	L型	—	—	—	—	L型	—	—	T型	L型	—	T型										
		—	異径	—	—	—	異形	—	—	異径	—	—	異径	—	異径	—	—	異径	—	—	—	—									
59	N0.14+10.51 ～ N0.14+16.01			1																										5	
60～66	N0.14+16.02 ～ N0.16+14.57	7																						7						35	
67	N0.16+14.58 ～ N0.17+0.08	φ75-65 1																						1						5	
68～70	N0.17+0.09 ～ N0.17+16.61							3 φ100-75 1																	3					15	
71	N0.17+16.62 ～ N0.18+2.12																								1					5	
72	N0.18+2.13 ～ N0.18+7.63											φ150-100 1														1				5	
73	(3-1号現場打ち) N0.18+7.64 ～ N0.18+8.74																					1									
74	N0.18+8.75 ～ N0.18+14.25																φ150-125 1													5	
75～77	N0.18+14.26 ～ N0.19+10.78																3													15	
78	(3-2号現場打ち) N0.19+10.79 ～ N0.19+11.89																			1											
79	N0.19+11.90 ～ N0.19+17.40											φ125-100 1																		5	
80～93	N0.19+17.41 ～ N0.23+14.58											14															14			6	64
94	N0.23+14.59 ～ N0.24+0.09											φ100-75 1														1				5	
95・96	N0.24+0.10 ～ N0.24+11.11							2																	2					10	
97	(3-4号現場打ち) N0.24+11.12 ～ N0.24+12.22											1																			
98	N0.24+12.23 ～ N0.24+17.73	φ75-65 1																												5	
99～104	N0.24+17.74 ～ N0.26+10.78	6																						6						30	
105	N0.26+10.79 ～ N0.26+12.99					1																		1						2	
106	(1号横引き管) N0.19+11.34 付近					φ125-65 1																									
107	(4号現場打ち) N0.19+11.14 ～ N0.19+11.89						1																								
108～120	N0.19+11.90 ～ N0.23+3.00	13																						13						65	
121	N0.23+3.01 ～ N0.23+8.51			1																				1						5	
122	(2号横引き管) N0.24+11.67 付近					φ75-65 1																									
123	(4号現場打ち) N0.24+11.46 ～ N0.24+12.21						1																								
124～130	N0.24+12.22 ～ N0.26+10.63	7																						7						35	
131	N0.26+10.64 ～ N0.26+12.99					1																		1						2	
合計		33	2	2		2	2	2	5	2	1	14	2				3	1			1			1	37	6	16			111	213
延長		5.500	5.500	5.500		2.200			5.500	5.500		5.500	5.500				5.500	5.500												全延長 356.400	
		181.500	11.000	11.000		4.400			27.500	11.000		77.000	11.000				16.500	5.500													

延長調書及び材料計算書

種 別 3-1号現場打ち消雪ブロック (シングル 散φ150)

左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
NO. 18+7.64 ~ NO. 18+8.75	1				
小計	1	箇所	小計	0	箇所
			左右合計	1	箇所

算 出 根 拠 図

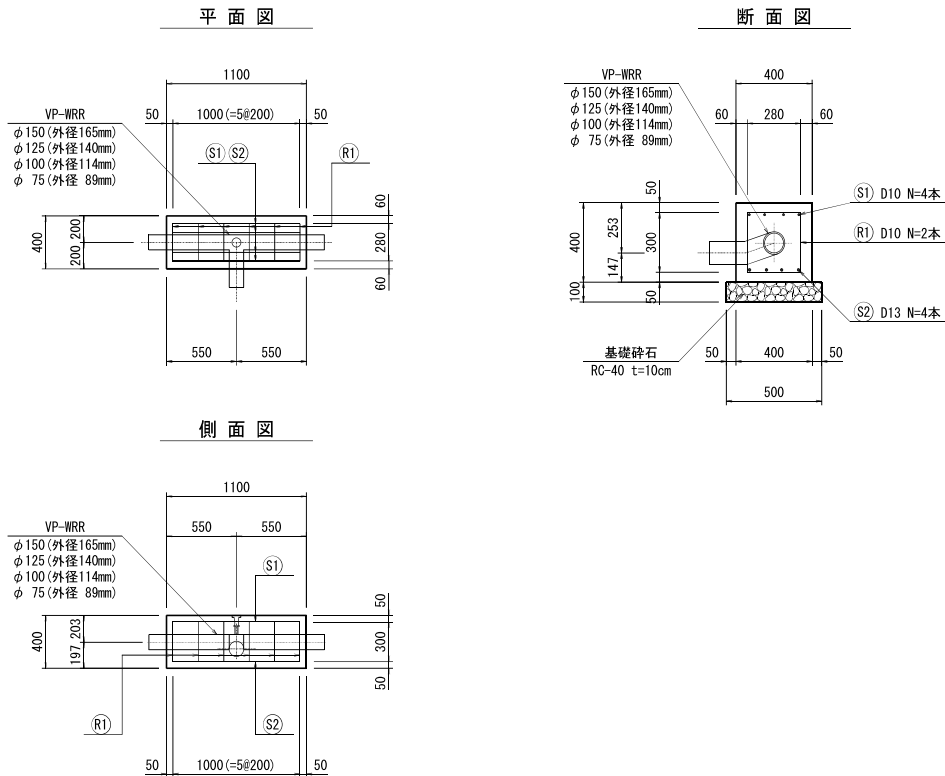

1箇所(1.10m)当り


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$=0.40 \times 0.40 \times 1.10 - 0.165^2 \times \pi / 4 \times (1.10 + 0.20)$	m ³	0.148
型枠	小型構造物	$=1.10 \times 0.40 \times 2$	m ²	0.880
基礎碎石	RC-40 t=10cm	$=0.50 \times 1.10$	m ²	0.550
鉄筋	D10	鉄筋重量表より	kg	10.172
鉄筋	D13	鉄筋重量表より	kg	3.980
消雪管用 硬質塩化ビニル管	VP-WRR φ150		m	1.6
ノズル			個	1

延長調書及び材料計算書

種 別 3-2号現場打ち消雪ブロック (シングル 散φ125)

左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
NO. 19+10.79 ~ NO. 19+11.34	1				
小計	1	箇所	小計	0	箇所
			左右合計	1	箇所

算 出 根 拠 図

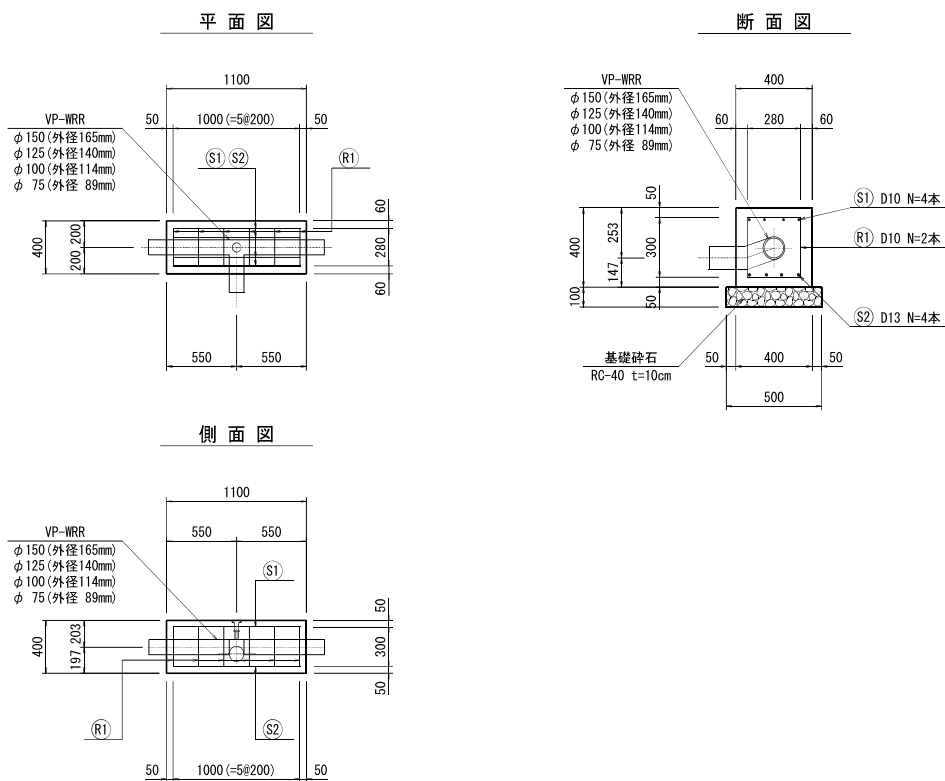

1箇所(1.10m)当り


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$=0.40 \times 0.40 \times 1.10 - 0.140^2 \times \pi / 4 \times (1.10 + 0.20)$	m3	0.156
型枠	小型構造物	$=1.10 \times 0.40 \times 2$	m2	0.880
基礎碎石	RC-40 t=10cm	$=0.50 \times 1.10$	m2	0.550
鉄筋	D10	鉄筋重量表より	kg	10.172
鉄筋	D13	鉄筋重量表より	kg	3.980
消雪管用 硬質塩化ビニル管	VP-WRR φ125		m	1.6
ノズル			個	1

延長調書及び材料計算書

種 別 3-4号現場打ち消雪ブロック (シングル 散φ75)

左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
			N0. 24+11. 11 ~ N0. 24+12. 22	1	
小計	0	箇所	小計	1	箇所
			左右合計	1	箇所

算 出 根 拠 図

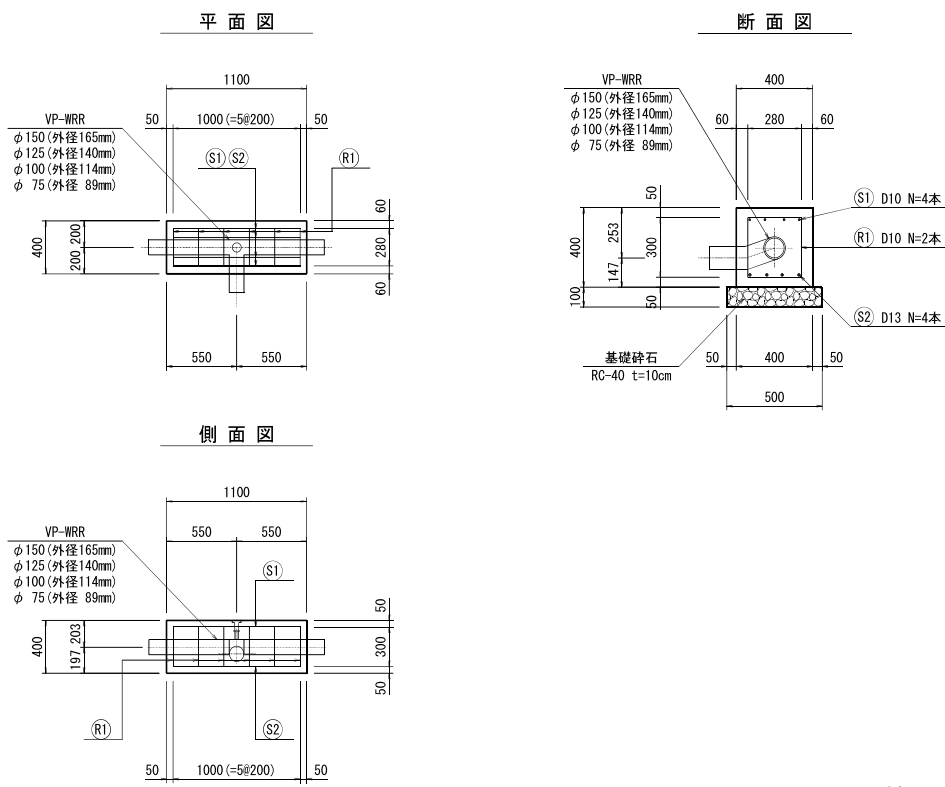

1箇所(1.10m)当り


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$=0.40 \times 0.40 \times 1.10 - 0.089^2 \times \pi / 4 \times (1.10 + 0.20)$	m ³	0.168
型枠	小型構造物	$=1.10 \times 0.40 \times 2$	m ²	0.880
基礎碎石	RC-40 t=10cm	$=0.50 \times 1.10$	m ²	0.550
鉄筋	D10	鉄筋重量表より	kg	10.172
鉄筋	D13	鉄筋重量表より	kg	3.980
消雪管用 硬質塩化ビニル管	VP-WRR φ75		m	1.6
ノズル			個	1

延長調書及び材料計算書

種 別 4号現場打ち消雪ブロック (シングル 散φ65)

左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
NO. 24+12.22 付近	1		NO. 19+11.52 付近	1	
小計	1	箇所	小計	1	箇所
			左右合計	2	箇所

算 出 根 拠 図

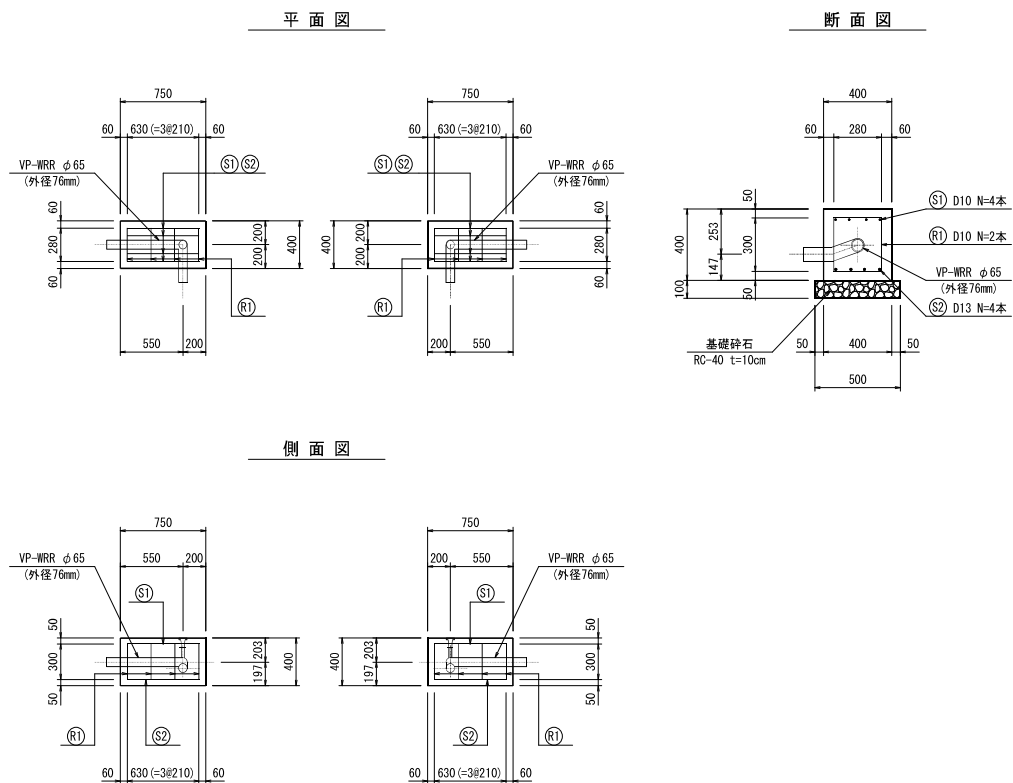

1箇所(0.75m)当り


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$=0.40 \times 0.40 \times 0.75 - 0.076^2 \times \pi / 4 \times (0.55 + 0.20)$	m3	0.117
型枠	小型構造物	$=0.75 \times 0.40 \times 2$	m2	0.600
基礎碎石	RC-40 t=10cm	$=0.50 \times 0.75$	m2	0.375
鉄筋	D10	鉄筋重量表より	kg	6.692
鉄筋	D13	鉄筋重量表より	kg	2.508
消雪管用 硬質塩化ビニル管	VP-WRR φ65		m	1.0
ノズル			個	1

延長調書及び材料計算書

種 別 1号横引き管 (φ125→φ65)

左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
			NO. 19+11.52 付近	1	
小計	0 箇所		小計	1	箇所
			左右合計	1	箇所

算 出 根 拠 図

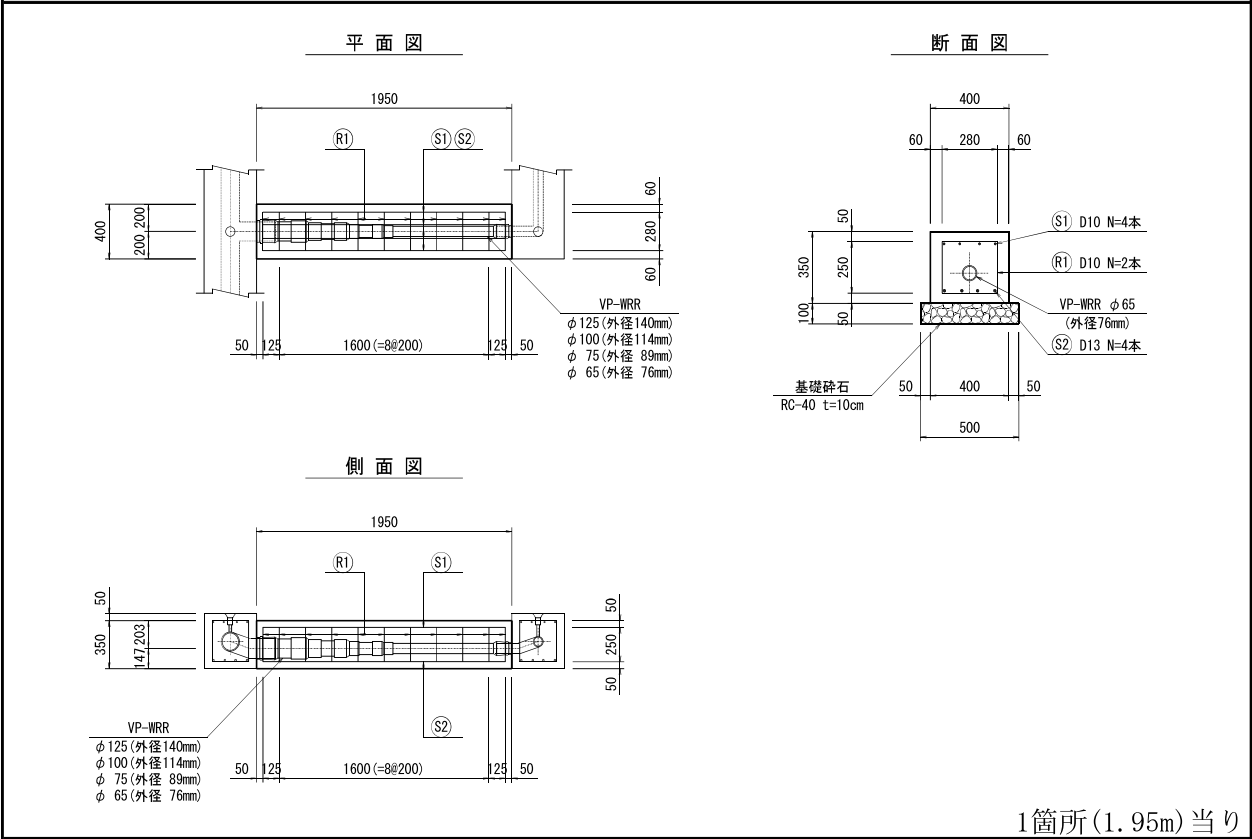

1箇所(1.95m)当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$= (0.40 \times 0.35 - 0.076^2 \times \pi / 4) \times 1.95$	m ³	0.264
型枠	小型構造物	$= 1.95 \times 0.35 \times 2$	m ²	1.365
基礎碎石	RC-40 t=10cm	$= 0.50 \times 1.95$	m ²	0.975
鉄筋	D10	鉄筋重量表より	kg	17.324
鉄筋	D13	鉄筋重量表より	kg	7.364
消雪管用 硬質塩化ビニル管	VP-WRR φ65～φ125		m	2.0

延長調書及び材料計算書

種 別 2号横引き管 (φ75→φ65)

左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
NO. 24+11.67 付近	1				
小計	1	箇所	小計	0	箇所
			左右合計	1	箇所

算 出 根 拠 図

平面図

断面図

側面図

1箇所(2.75m) 当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$= (0.40 \times 0.35 - 0.076^2 \times \pi / 4) \times 2.75$	m ³	0.373
型枠	小型構造物	$= 2.75 \times 0.35 \times 2$	m ²	1.925
基礎砕石	RC-40 t=10cm	$= 0.50 \times 2.75$	m ²	1.375
鉄筋	D10	鉄筋重量表より	kg	23.940
鉄筋	D13	鉄筋重量表より	kg	10.548
消雪管用 硬質塩化ビニル管	VP-WRR φ65～φ75		m	2.8


延長調書及び材料計算書

種 別 送水管布設工③


左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
N0.18+8.19 付近	1				
小計	1	箇所	小計	0	箇所
			左右合計	1	箇所
算 出 根 拠 図					
別紙参照					
1箇所当り					
名 称	規 格	算 式	単位	数 量	
耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	HIVP φ75		m	2.2	
耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	HIVP φ150		m	5.9	
ゴム輪形耐衝撃性 硬質塩化ビニル管継手	45° ベンド HIVP-RR φ150		個	2	
耐衝撃性 硬質塩化ビニル管継手	フランジ HIVP-TS 10K φ75		個	1	
フランジ接合材	SUS304 10K 80A		組	1	
メカ形曲管	離脱防止金具付 VP用 φ75×90°		個	1	
メカ形曲管	離脱防止金具付 VP用 φ150×90°		個	1	
メカ形片落管	離脱防止金具付 VP用 φ150×φ75		個	1	
離脱防止金具	RR用 φ150		個	1	
カップリング	VP×VP 150A		個	1	
3号コンクリート保護工	B400×H400 L=1.5m		箇所	1	

算 出 根 拠 図


平 面 図

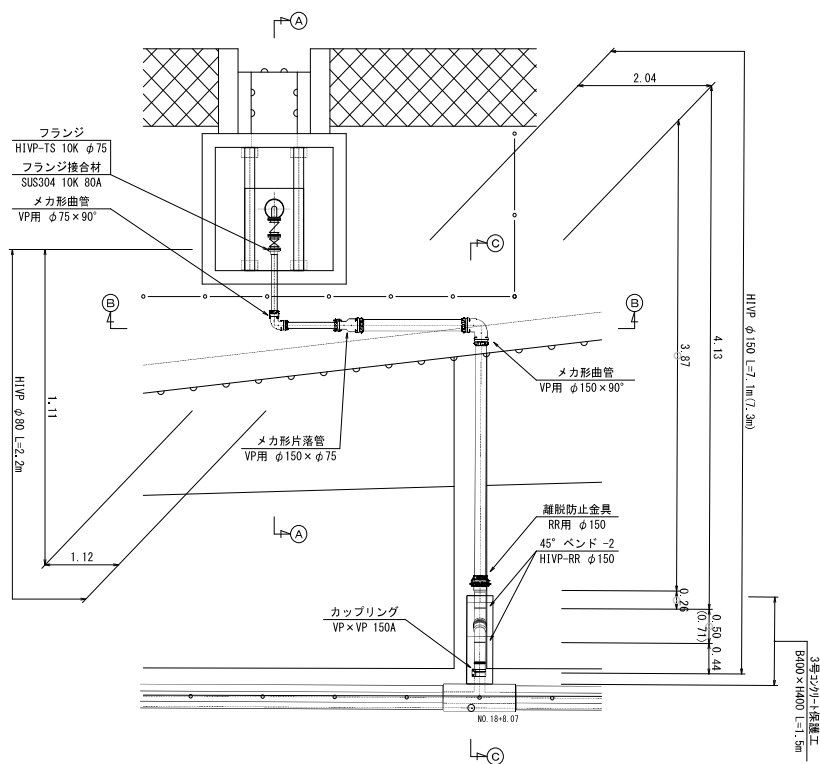


A 断面図

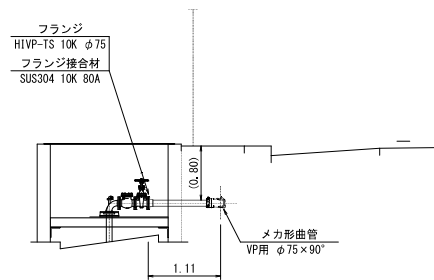

B 断面図

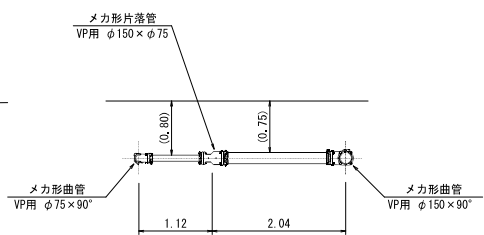

C 断面図

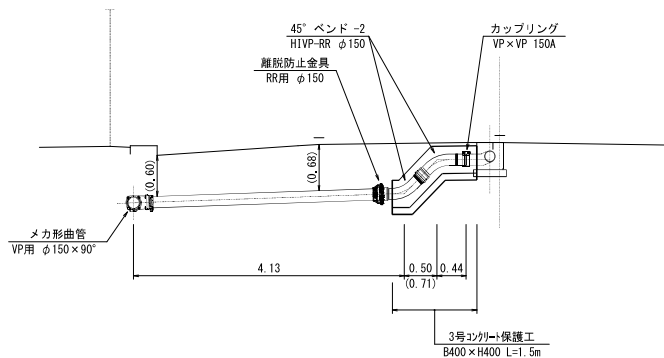

延長調書及び材料計算書

種 別 3号コンクリート保護工 (B400×H400)

左 側			右 側		
位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
N0. 18+8. 19 付近	1	送水管布設工③			
小計	1	箇所	小計	0	箇所
			左右合計	1	箇所

算 出 根 拠 図

(平面図)

(側面図)

(断面図)

1箇所(1.50m)当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$= ((0.691+0.525) \times 0.40 \times 1/2 + 0.707 \times 0.40 + (0.10+0.266) \times 0.40 \times 1/2) \times 0.40 - 0.165^2 \times \pi / 4$	m ³	0.208
型枠	小型構造物	$= ((0.691+0.525) \times 0.40 \times 1/2 + 0.707 \times 0.40 + (0.10+0.266) \times 0.40 \times 1/2) \times 2$	m ²	1.198
基礎碎石	RC-40 t=10cm	$= (0.266+0.707+0.525) \times 0.50$	m ²	0.749
鉄筋	D10	鉄筋重量表より	kg	14.994
鉄筋	D13	鉄筋重量表より	kg	5.572

道路付属施設工 土工集計表


[illegible]

作業土工 数量計算書

名 称 土工③-1

位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
送水管布設工③	1.7				
送水管布設工③	2.4				
			合計	4.1	m

土工断面図

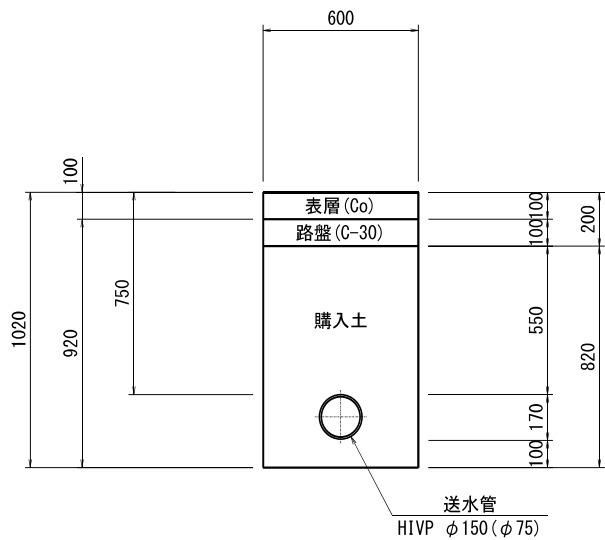


名 称	規 格	算 式	単位	1.0m当り 数量	全体数量 L=4.1m
舗装版切断	Co t=10cm	$=2 \times 1.0$	m	2.00	8.2
舗装版破碎	Co t=10cm	$=0.60 \times 1.0$	m ²	0.60	2.5
管路掘削(機械)	土砂	$=0.60 \times 0.92 \times 1.0$	m ³	0.55	2.3
管路埋戻(機械)	購入土	$=0.60 \times 0.82 \times 1.0$	m ³	0.49	2.0
表層	Co t=10cm	$=0.60 \times 1.0$	m ²	0.60	2.5
路盤	クラッシャーラン C-30 t=10cm	$=0.60 \times 1.0$	m ²	0.60	2.5

作業土工 数量計算書

名 称 土工③-2

位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
送水管布設工③	1.9				
			合計	1.9	m

土工断面図

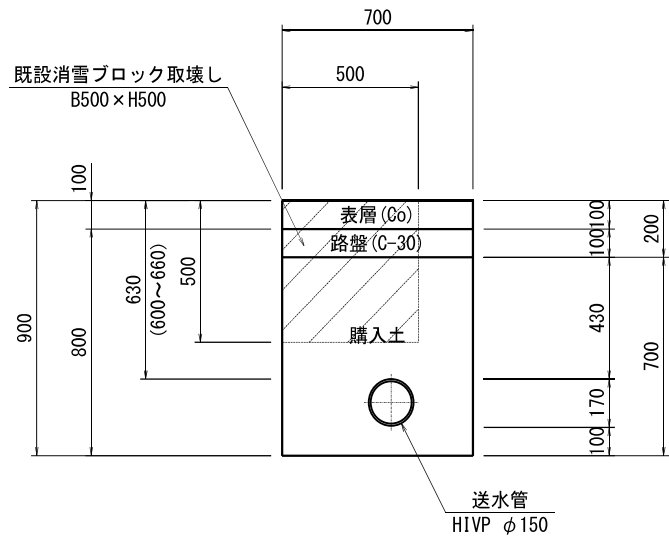


名 称	規 格	算 式	単位	1.0m当り 数量	全体数量 L=1.9m
コンクリート取壊し	鉄筋	$=0.50 \times 0.50 \times 1.0$	m	0.25	0.5
舗装版切断	Co t=10cm	$=1 \times 1.0$	m	1.00	1.9
舗装版破碎	Co t=10cm	$=0.20 \times 1.0$	m ²	0.20	0.4
管路掘削(機械)	土砂	$=(0.70 \times 0.80 - 0.50 \times 0.40) \times 1.0$	m ³	0.36	0.7
管路埋戻(機械)	購入土	$=0.70 \times 0.70 \times 1.0$	m ³	0.49	0.9
表層	Co t=10cm	$=0.70 \times 1.0$	m ²	0.70	1.3
路盤	クラッシャーラン C-30 t=10cm	$=0.70 \times 1.0$	m ²	0.70	1.3

作業土工 数量計算書

名 称 土工③-3

位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
送水管布設工③	1.6				
			合計	1.6	m

土工断面図

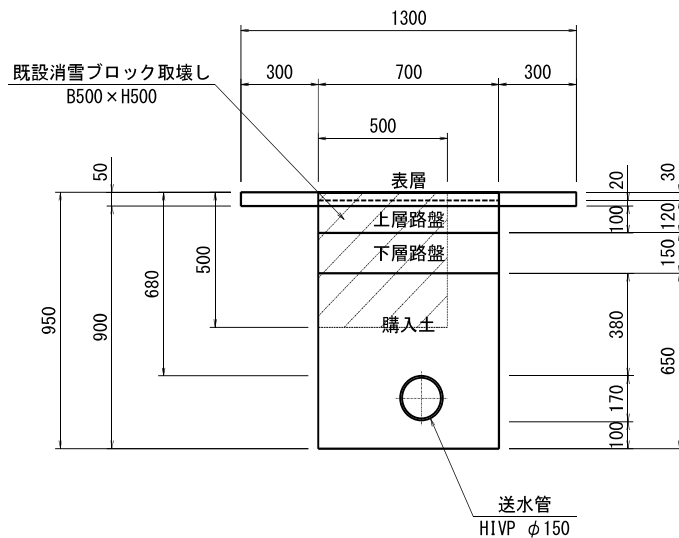


名 称	規 格	算 式	単位	1.0m当り 数量	全体数量 L=1.6m
コンクリート取壊し	鉄筋	$=0.50 \times 0.50 \times 1.0$	m	0.25	0.4
舗装版切断	As t=5cm	$=3 \times 1.0$	m	3.00	4.8
舗装版破碎	As t=5cm	$=(1.30 - 0.50) \times 1.0$	m ²	0.80	1.3
管路掘削(機械)	土砂	$=(0.70 \times 0.90 - 0.50 \times u5) \times 1.0$	m ³	0.41	0.7
管路埋戻(機械)	購入土	$=0.70 \times 0.65 \times 1.0$	m ³	0.46	0.7
表層 (仮復旧)	再生粗粒度As t=3cm	$=0.70 \times 1.0$	m ²	0.70	1.1
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	$=0.70 \times 1.0$	m ²	0.70	1.1
下層路盤	再生クラッシャー RC-40 t=15cm	$=0.70 \times 1.0$	m ²	0.70	1.1

作業土工 数量計算書

名 称 土工③-4

位 置	延 長	備 考	位 置	延 長	備 考
送水管布設工③	1.3				
			合計	1.3	m

土工断面図

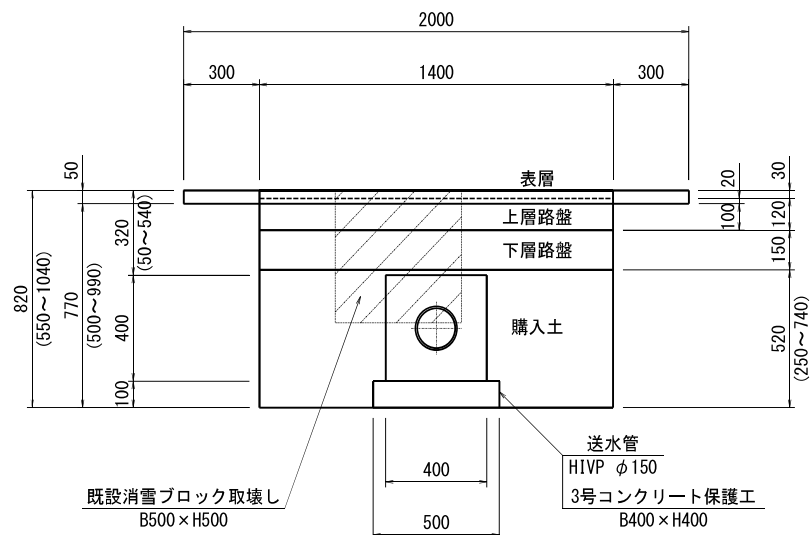

名 称	規 格	算 式	単位	1.0m当り 数量	全体数量 L=1.3m
コンクリート取壊し	鉄筋	$=0.50 \times 0.50 \times 1.0$	m	0.25	0.3
舗装版切断	As t=5cm	$=4 \times 1.0$	m	4.00	5.2
舗装版破碎	As t=5cm	$=2.00 \times 1.0$	m ²	2.00	2.6
管路掘削(機械)	土砂	$= (1.40 \times 0.77 - 0.50 \times 0.45) \times 1.0$	m ³	0.85	1.1
管路埋戻(機械)	購入土	$= (1.40 \times 0.52 - 0.40 \times 0.40 - 0.50 \times 0.10) \times 1.0$	m ³	0.52	0.7
表層 (仮復旧)	再生粗粒度As t=3cm	$=1.40 \times 1.0$	m ²	1.40	1.8
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	$=1.40 \times 1.0$	m ²	1.40	1.8
下層路盤	再生クレッシャーレン RC-40 t=15cm	$=1.40 \times 1.0$	m ²	1.40	1.8

構造物撤去工 数量総括表

[illegible]

数量計算書

鋪裝版切断

As t=15cm以下

[illegible]

数量計算書

測点	単距離	Co : Co取壊し						備考
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	
NO. 14+10. 51		0. 2	-	-				
NO. 15	9. 49	0. 2	0. 20	1. 9				
NO. 16	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0				
NO. 17	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0				
NO. 18	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0				
NO. 18+8. 07	8. 07	0. 2	0. 20	1. 6				
NO. 19	11. 93	0. 2	0. 20	2. 4				
NO. 19+11. 34	11. 34	0. 2	0. 20	2. 3				NO. 19
同点	0. 00	0. 2	-	-				NO. 20
NO. 20	8. 66	0. 2	0. 20	1. 7				
NO. 21	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0				
NO. 22	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0				
NO. 23	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0				
NO. 23+8. 51	8. 51	0. 2	0. 20	1. 7				NO. 23
同点	0. 00	0. 1	-	-				NO. 24
NO. 24	11. 49	0. 1	0. 10	1. 1				
NO. 24+11. 67	11. 67	0. 1	0. 10	1. 2				NO. 24
同点	0. 00	0. 2	-	-				NO. 25
NO. 25	8. 33	0. 2	0. 20	1. 7				
NO. 26	20. 00	0. 2	0. 20	4. 0				
EP (NO. 26+11. 19)	11. 19	0. 2	0. 20	2. 2				
EP+1. 80	1. 80	0. 2	0. 20	0. 4				EP (NO. 26+11. 19)
計	m 242. 48			m3 46. 2				

数量計算書

測点	単距離	As取壊し (t=5cm)						備考
		長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
NO. 14+10. 51		1. 28	-	-				
NO. 15	9. 49	1. 32	1. 300	12. 3				
NO. 16	20. 00	1. 28	1. 300	26. 0				
NO. 17	20. 00	1. 28	1. 280	25. 6				
NO. 18	20. 00	1. 30	1. 290	25. 8				
NO. 18+8. 07	8. 07	1. 25	1. 275	10. 3				
NO. 19	11. 93	1. 29	1. 270	15. 2				
NO. 19+11. 34	11. 34	1. 29	1. 290	14. 6				NO. 19
同点	0. 00	3. 45	-	-				NO. 20
NO. 20	8. 66	3. 45	3. 450	29. 9				
NO. 21	20. 00	3. 46	3. 455	69. 1				
NO. 22	20. 00	3. 49	3. 475	69. 5				
NO. 23	20. 00	3. 45	3. 470	69. 4				
NO. 23+8. 51	8. 51	3. 45	3. 450	29. 4				NO. 23
同点	0. 00	1. 34	-	-				NO. 24
NO. 24	11. 49	1. 34	1. 340	15. 4				
NO. 24+11. 67	11. 67	1. 34	1. 340	15. 6				NO. 24
同点	0. 00	3. 90	-	-				NO. 25
NO. 25	8. 33	3. 90	3. 900	32. 5				
NO. 26	20. 00	4. 00	3. 950	79. 0				
EP (NO. 26+11. 19)	11. 19	4. 03	4. 015	44. 9				
EP+1. 80	1. 80	4. 03	4. 030	7. 3				EP (NO. 26+11. 19)
計	m 242. 48			m2 591. 8				

舗装工 数量総括表

[illegible]

数量計算書

測点	単距離	W1：表層（仮復旧）						備考
		長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
NO. 14+10. 51		0. 93	—	—				
NO. 15	9. 49	0. 97	0. 950	9. 0				
NO. 16	20. 00	0. 93	0. 950	19. 0				
NO. 17	20. 00	0. 93	0. 930	18. 6				
NO. 18	20. 00	0. 95	0. 940	18. 8				
NO. 18+8. 07	8. 07	0. 93	0. 940	7. 6				
NO. 19	11. 93	0. 94	0. 935	11. 2				
NO. 19+11. 34	11. 34	0. 94	0. 940	10. 7				NO. 19
同点	0. 00	1. 59	—	—				NO. 20
NO. 20	8. 66	1. 59	1. 590	13. 8				
NO. 21	20. 00	1. 60	1. 595	31. 9				
NO. 22	20. 00	1. 54	1. 570	31. 4				
NO. 23	20. 00	1. 51	1. 525	30. 5				
NO. 23+8. 51	8. 51	1. 51	1. 510	12. 9				NO. 23
同点	0. 00	0. 94	—	—				NO. 24
NO. 24	11. 49	0. 94	0. 940	10. 8				
NO. 24+11. 67	11. 67	0. 94	0. 940	11. 0				NO. 24
同点	0. 00	1. 64	—	—				NO. 25
NO. 25	8. 33	1. 64	1. 640	13. 7				
NO. 26	20. 00	2. 00	1. 820	36. 4				
EP (NO. 26+11. 19)	11. 19	2. 03	2. 015	22. 5				
EP+1. 80	1. 80	2. 03	2. 030	3. 7				EP (NO. 26+11. 19)
計	m 242. 48			m2 313. 5				

数量計算書

測点	単距離	W2：上層路盤			W3：下層路盤			備考
		長さ	平均	面積	長さ	平均	面積	
NO. 14+10. 51		0. 75	—	—	0. 70	—	—	
NO. 15	9. 49	0. 79	0. 770	7. 3	0. 74	0. 720	6. 8	
NO. 16	20. 00	0. 75	0. 770	15. 4	0. 70	0. 720	14. 4	
NO. 17	20. 00	0. 75	0. 750	15. 0	0. 70	0. 700	14. 0	
NO. 18	20. 00	0. 77	0. 760	15. 2	0. 72	0. 710	14. 2	
NO. 18+8. 07	8. 07	0. 56	0. 665	5. 4	0. 56	0. 640	5. 2	
NO. 19	11. 93	0. 77	0. 665	7. 9	0. 72	0. 640	7. 6	
NO. 19+11. 34	11. 34	0. 77	0. 770	8. 7	0. 72	0. 720	8. 2	NO. 19
同点	0. 00	1. 23	—	—	1. 13	—	—	NO. 20
NO. 20	8. 66	1. 23	1. 230	10. 7	1. 13	1. 130	9. 8	
NO. 21	20. 00	1. 24	1. 235	24. 7	1. 14	1. 135	22. 7	
NO. 22	20. 00	1. 14	1. 190	23. 8	1. 04	1. 090	21. 8	
NO. 23	20. 00	1. 15	1. 145	22. 9	1. 05	1. 045	20. 9	
NO. 23+8. 51	8. 51	1. 15	1. 150	9. 8	1. 05	1. 050	8. 9	NO. 23
同点	0. 00	0. 77	—	—	0. 72	—	—	NO. 24
NO. 24	11. 49	0. 77	0. 770	8. 8	0. 72	0. 720	8. 3	
NO. 24+11. 67	11. 67	0. 77	0. 770	9. 0	0. 72	0. 720	8. 4	NO. 24
同点	0. 00	1. 14	—	—	1. 04	—	—	NO. 25
NO. 25	8. 33	1. 14	1. 140	9. 5	1. 04	1. 040	8. 7	
NO. 26	20. 00	1. 77	1. 455	29. 1	1. 62	1. 330	26. 6	
EP (NO. 26+11. 19)	11. 19	1. 81	1. 790	20. 0	1. 66	1. 640	18. 4	
EP+1. 80	1. 80	1. 81	1. 810	3. 3	1. 66	1. 660	3. 0	EP(NO. 26+11. 19)
計	m 242. 48			m2 246. 5			m2 227. 9	